



a megbízható
magyar gyártó



TERMÉKKATALÓGUS

HAJDU



70 | HAJDU CÉGCSOPORT

Alapítva 1952 ●●●



Szem előtt kell tartanunk és tovább kell vinnünk a több, mint 70 éves Cégcsoportunk hagyományait, kölcsönösen egymást tisztelő légkörét, a környezetünkben, partnereinkben, társaságainkról kialakult kedvező véleményt, azaz hogy megbízhatóan, biztonságot jelentő konzervatív módon vidéki vállalatként működünk.


A HAJDU Cégcsoportot a gazdasági élet megbízható szereplőjeként tartják nyilván partnereink, vevőink – nem csak itthon, de külföldön is – elsősorban időtálló, kiváló minőségű, megbízható termékeinknek köszönhetően.

Mindez biztosította és biztosíthatja a továbbiakban is a mintegy 600 fő munkavállalónk foglalkoztatását, ezen keresztül családjaik egyre magasabb életszínvonalon történő megélhetését.

Hagyományainkra alapozva tovább kívánjuk öregbíteni társaságaink jó hírét, elismertségét.

Novotni Lajos
HAJDU Cégcsoport elnöke



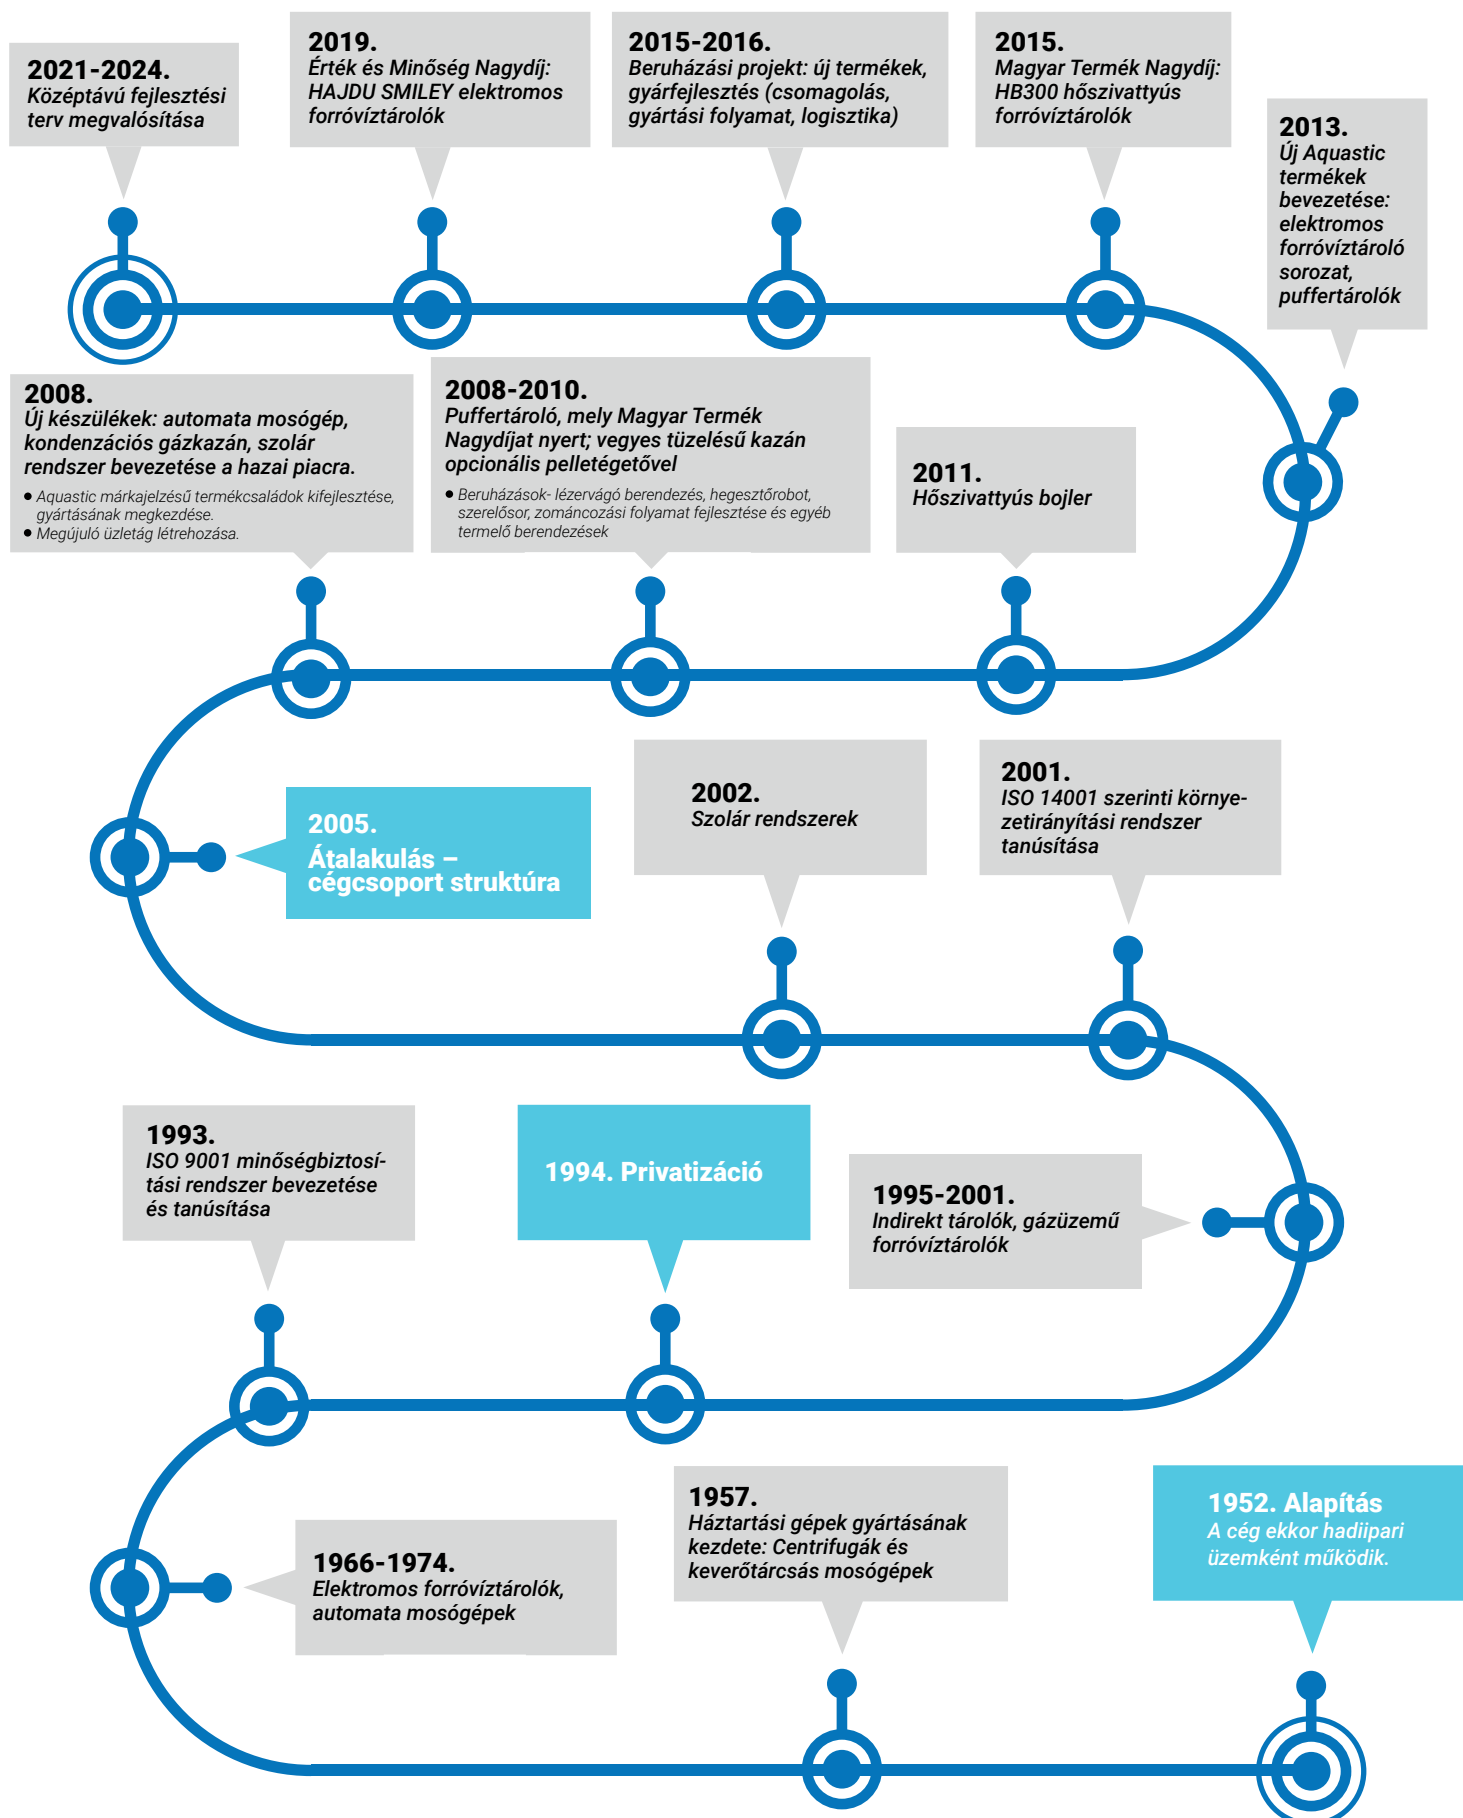

TARTALOMJEGYZÉK

Elnöki bevezető.....	3
Cégtörténet.....	4
Termékmátrix.....	6
Elektromos zártrendszerű forróvíztárolók.....	6
Indirekt fűtésű forróvíztárolók.....	8
Puffertárolók.....	10
Elektromos, zártrendszerű forróvíztárolók.....	13
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók (ZA/ZF10, AQ10A/F).....	14
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók, fali, függőleges kivitelek (Z...ErP).....	15
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók, fali, függőleges kivitelek (Z...C ErP).....	16
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók, fali, függőleges kivitelek (C...S).....	17
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók, fali, függőleges kivitelek (SY...R).....	18
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók, fali, függőleges kivitelek (Z...SMART).....	19
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók, fali, vízszintes kivitelek (ZV...ErP).....	20
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók, álló kivitelek (Z...S ErP).....	21
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók, fali, függőleges kivitelek (AQ ECO...ErP).....	22
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók, fali, függőleges kivitelek (AQ...ECO SLIM).....	23
Zártrendszerű, elektromos forróvíztárolók, fali, függőleges/vízszintes kivitelek (AQ F...ErP).....	24
Zártrendszerű, elektromos vízmelegítők, fali, függőleges/vízszintes kivitelek (AQ FLAT...Wifi ErP).....	25
Indirekt fűtésű forróvíztárolók.....	26
Indirekt fűtésű forróvíztárolók, fali kivitelek (AQ IDE...F).....	27
Indirekt fűtésű forróvíztárolók, fali kivitelek (IDE/IND...F ErP).....	28
Indirekt fűtésű forróvíztárolók, álló kivitelek (IDE/IND...S ErP).....	29
Nagy teljesítményű, indirekt fűtésű álló forróvíztárolók (HR-N...).....	30
Nagy teljesítményű, indirekt fűtésű álló forróvíztárolók (STXL 120-160C).....	31
Nagy teljesítményű, indirekt fűtésű álló forróvíztárolók (STXL 200-300C).....	32
Nagy teljesítményű, indirekt fűtésű álló forróvíztárolók (STXL 400-900C).....	33
Multienergiás (szolár) fűtésű álló tárolók (STA200-300C/C2).....	34
Multienergiás (szolár) fűtésű álló tárolók (STA400-1000C/C2).....	35
Multienergiás (szolár) fűtésű álló tárolók (AQ STA...C/C2).....	36
Külső hőcserélővel fűthető (üres) álló tárolók (HD).....	37
Hőszivattyús készülékek.....	38
Hőszivattyús, álló forróvíztárolók (HB...).....	39
Hőszivattyús, álló forróvíztárolók (HPT).....	40
Levegő-víz fűtési/hűtési hőszivattyú (HPAW 4-16 kW).....	41
Levegő-víz fűtési/hűtési hőszivattyú (HPAW 18-30 kW).....	42
Hőszivattyús rendszerek.....	43
Hőszivattyús rendszerek.....	44
Elektromos nyíltrendszerű vízmelegítők.....	45
Elektromos nyíltrendszerű vízmelegítők, egy vízvételi hely ellátására (AQ 5 F/AQ 5 A; FT10/FT10A; MC5/MCA5).....	46
Puffertárolók.....	47
Fűtési puffertárolók (PT...).....	48
Fűtési puffertárolók (AQ PT...ErP).....	49
Fűtési-hűtési puffertárolók (PT HC...).....	50
Gázüzemű készülékek.....	51
Gáztüzelésű forróvíztárolók, kéményes és kémény nélküli kivitelek (GB...).....	52
Kondenzációs gázkazánok (HGK Smart..., HGK...).....	53
Elektromos kazánok.....	54
Elektromos kazánok (HEK...).....	55
Napkollektorok.....	56
Szelektív sikkollektorok (M5-210, Prisma).....	57
Napkollektoros rendszerek.....	58
Napkollektoros rendszerek.....	59
Napkollektoros rendszerek (HB rendszer, szolár állomás).....	60
Egy helyiséges hővisszanyerős szellőztető.....	61
Egy helyiséges hővisszanyerős szellőztető (AIR HR 60).....	61
Utólag beépíthető fűtők.....	62



A termékkatalógusban szereplő elektromos, elektronikus berendezések olyan alkatrészt is tartalmaznak (pl. vezetékek), amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülne. Az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre (elsősorban a talajra és a talajvízre) és az emberi egészségre káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik, ezért a környezet védelmében kérjük, hogy tartsa be a következő előírásokat:



EURÓPAI BIZTONSÁGI
KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELEL



AZ EURÓPAI
ENERGIAHATÉKONYSÁGI
KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELEL

- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható.
- A használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadhatja.
- Tevékenységével hasznos szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban.
- Az előbbieken felsorolt kötelezettségek, elvárások teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket gyártóként viseljük, és a költségek viselésére ezen nyilatkozattal is kötelezettséget vállalunk.

A termékekről és a garanciális feltételekről tájékozódjon a www.hajdurt.hu oldalon. A katalógusban szereplő képek és rajzok csak illusztrációk, esetleges eltérésekért nem vállalunk felelősséget. Az adott termékek pontos műszaki paraméterei a hozzájuk tartozó gépkönyvben találhatók meg részletesen. A HAJDU Zrt. a változtatások jogát fenntartja.

Érvényes: 2025. áprilistól



ELEKTROMOS ZÁRTRENDSZERŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK







ELEKTROMOS ZÁRTRENDSZERŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK

KIS ŰRTARTALMÚ		FALI FÜGGŐLEGES			
ZF/ZA 10	AQ10F/A	Z...ERP	Z...C ERP	C...S	SY...R
					
14. oldal	14. oldal	15. oldal	16. oldal	17. oldal	18. oldal
ŰRTARTALOM [liter]					
10		30; 50; 80; 100; 120; 150; 200		50; 80; 120; 150; 200	80; 120; 150
CSAPOLÁSI PROFIL					
XS		S - M - L		M - L	
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY					
C	C	C	B-C	B-C	B-C
TARTÁLY BELSŐ BEVONAT					
ZOMÁNCOZOTT					
SZIGETELÉS					
PU SZIGETELŐ HAB					
FŰTŐBETÉT TÍPUSA					
CSŐFŰTŐTEST			SZTEATITOS		
HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS					
NEM KIVEZETETT	MANUÁLIS			DIGITÁLIS	
FŰTŐTELJESÍTMÉNY [kW]					
1,2 / 2	1,6 / 2	1,8 / 2,4	1,2 / 1,8 / 2,4	1,2 / 2,4	1,6 / 2,4
HÁROM FÁZISRA KÖTHETŐ (kW)					
-					
PROGRAMOZHATÓ					
-					

ELEKTROMOS ZÁRTRENDSZERŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK







FALI FÜGGŐLEGES			FALI FÜGGŐLEGES / VÍZSZINTES		FALI VÍZSZINTES	ÁLLÓ
Z...SMART	AQ ECO...ERP	AQ.. ECO SLIM	AQ F...ERP	AQ FLAT... WIFI ERP	ZV...ERP	Z...S ERP
						
19. oldal	22. oldal	23. oldal	24. oldal	25. oldal	20. oldal	21. oldal
ÜRTARTALOM [liter]						
30; 50; 80; 120; 150; 200	30; 50; 80; 100; 120; 150; 200	30; 50; 80	50; 80; 120	50; 80; 100	80; 120; 150; 200	150; 200; 300
CSAPOLÁSI PROFIL						
S - M - L		S - M	M - L	M	M - L - XL	L - XL
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY						
B-C	C	C	C	B	C	C
TARTÁLY BELSŐ BEVONAT						
ZOMÁNCOZOTT						
SZIGETELÉS						
PU SZIGETELŐ HAB						
FŰTŐBETÉT TÍPUSA						
SZTEATITOS	CSŐFŰTŐTEST					
HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS						
MANUÁLIS				DIGITÁLIS + APP	MANUÁLIS	
FŰTŐTELJESÍTMÉNY [kW]						
1,8 / 2,4		1,8	1,2+0,8		1,2 / 1,8 / 2,4	2,4 / 3,2
HÁROM FÁZISRA KÖTHETŐ (kW)						
-						3 x 0,8 / 3 x 1,066
PROGRAMOZHATÓ						
	-			WIFI	-	

INDIREKT FŰTÉSŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK

INDIREKT FŰTÉSŰ HMV TÁROLÓK			NAGY TELJESÍTMÉNYŰ INDIREKT FŰTÉSŰ HMV TÁROLÓK			
AQ IDE...F	IDE/IND...F STEA	IDE/IND...S STEA	HR-N	STXL 120-160C	STXL 200-300C	STXL 400-500C
						
						
27. oldal	28. oldal	29. oldal	30. oldal	31. oldal	32. oldal	33. oldal
ÜRTARTALOM [liter]						
75; 100; 120; 150; 200	75; 100; 150; 200	100; 150; 200	120; 160	120; 160	200-300	400; 500
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY						
C	C	C	B	B	C	B
TARTÁLY BELSŐ BEVONAT						
ZOMÁNCOZOTT						
SZIGETELÉS						
PU SZIGETELŐ HAB						100 mm FILC; PU SZIG. HAB
HŐCSERÉLŐK SZÁMA						
1	1	1	1	1	1	1
NÉVLEGES ÜZEMI NYOMÁS [MPa]						
0,6				1		
FŰTŐBETÉT TÍPUSA						
CSŐFŰTŐ- TEST	SZTEATITOS		-	SZTEATITOS		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓				
			✓	✓	✓	✓

- Fűtéshez 
- Használati melegvízhez 
- Szolárfűtéshez 
- Gázkazánhoz 
- Hőszivattyúhoz 
- Távhőhöz 
- Biomassza kazánhoz 

INDIREKT FŰTÉSŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK

NAGY TELJ. INDIREKT FŰTÉSŰ HMV TÁROLÓK	MULTIENERGIÁS (SZOLÁR) FŰTÉSŰ TÁROLÓK						KÜLSŐ HŐCSERÉLŐVEL FŰT. TÁROLÓK
STXL 750-900C	STA STEA C	STA STEA C2	STA C	STA C2	AQ STA C	AQ STA C2	HD
							
							
33. oldal	34. oldal	34. oldal	35. oldal	35. oldal	36. oldal	36. oldal	37. oldal
ÜRTARTALOM [liter]							
750; 900	200; 300		400; 500; 800; 1000		200; 300		200; 300; 400; 500; 800; 1000; 1500; 2000
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY							
C	C	C	C	C	C	C	C
TARTÁLY BELSŐ BEVONAT							
ZOMÁNCOZOTT							
SZIGETELÉS							
100 mm FILC; PU SZIG. HAB	PU SZIGETELŐ HAB		PU SZIGETELŐ HAB + KÖPENY		PU SZIGETELŐ HAB		
HŐCSERÉLŐK SZÁMA							
1	1	2	1	2	1	2	0
NÉVLEGES ÜZEMI NYOMÁS [MPa]							
1	0,6		0,6; 1		0,6		0,8; 1
FŰTŐBETÉT TÍPUSA							
SZTEATITOS							CSŐFŰTŐ-TEST
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		✓		✓		✓	
✓							
							✓


















PUFFERTÁROLÓK

PUFFERTÁROLÓK

FŰTÉSI PUFFERTÁROLÓK

PT300 ERP	PT300C ERP	PT...CF.2	PT...C2F.2	PT..C.2.2	PT..C.2
					
					
48. oldal	48. oldal	48. oldal	48. oldal	48. oldal	48. oldal
ÜRTARTALOM [liter]					
300		500; 750; 1000			
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY					
C	C	500 I: B			
TARTÁLY BELSŐ BEVONAT					
KEZELETLEN FELÜLET					
SZIGETELÉS					
PU SZIGETELŐ HAB		EPS + GRAFIT + PES			
HŐCSERÉLŐK SZÁMA					
-	1	1	3	2	1
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS (Tartály) [MPa]					
0,3					
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS (Alsó hőcserélő) [MPa]					
-	0,6	-	0,6		
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS (Felső hőcserélő) [MPa]					
-			0,6		-
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS (Rozsdamentes) [MPa]					
-		1		-	
FŰTŐBETÉT TÍPUSA					
CSŐFŰTŐTEST SZERELHETŐ BELE					
✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓

PUFFERTÁROLÓK

FŰTÉSI PUFFERTÁROLÓK				FŰTÉSI-HŰTÉSI PUFFERTÁROLÓK		
PT... .2	AQ PT...ERP	AQ PT...C ERP	AQ PT...C2 ERP	PT HC..	PT HC..F	PT HC...F 4+4
						
						
48. oldal	49. oldal	49. oldal	49. oldal	50. oldal	50. oldal	50. oldal
ŰRTARTALOM [liter]						
500; 750; 1000	500; 750; 1000; 1500; 2000			100; 200	60; 80; 100	60
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY						
500 l: B	500 l: C			100 l: B; 200 l: C	B	
TARTÁLY BELSŐ BEVONAT						
KEZELETLEN FELÜLET						
SZIGETELÉS						
EPS + GRAFIT + PES	PES HABSZIVACS			PU SZIGETELŐHAB		
HŐCSERÉLŐK SZÁMA						
-	-	1	2	-		
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS (Tartály) [MPa]				NÉVLEGES ÜZEMI NYOMÁS [MPa]		
0,3				0,3		
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS (Alsó hőcserélő) [MPa]						
-	-	0,6		-		
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS (Felső hőcserélő) [MPa]						
-	-	0,6		-		
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS (Rozsdamentes) [MPa]						
-	-			-		
FŰTŐBETÉT TÍPUSA						
CSŐFŰTŐTEST SZERELHETŐ BELE						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓			
			✓			
				✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓			





ELEKTROMOS ZÁRTRENDSZERŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK

Az elektromos, zártrendszerű forróvítárolók a használati melegvíz igény kielégítésére szolgálnak. A köznyelvben bojlernek hívjuk őket. A zártrendszerű tárolós vízmelegítők tartálya acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet speciális, titán tartalmú tűzzománc bevonat és aktív magnézium anód biztosítja. Ezek a készülékek több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására alkalmasak. A készülékek hőszigetelése freonmentes, poliuretán szigetelő hab. A fémburkolatú kivitelek nanokerámiás felületkezeléssel rendelkeznek.

A **zártrendszerű elektromos forróvítárolóink HAJDU és AQUASTIC** márkajelzéssel 10 litertől 300 literig elérhetőek, különböző elhelyezési lehetőségekkel: fali függőleges, vízszintes és álló kivitelben.



hajdu
megújuló energiával!



BÁRMILYEN
CSAPTELEPPEL
FELSZERELHETŐ



TÖBB VÍZVÉTELI HELY
KISZOLGÁLÁSÁRA
ALKALMAS




AKTÍV ANÓDOS
KORRÓZIÓ VÉDELEM

ZF10 FELSŐ ELHELYEZÉS




TÍPUS	ZF10	ZA10
Ürtartalom [liter]	10	
Magasság [mm]	440	
Szélesség [mm]	340	
Mélység [mm]	270	
Vízcsatlakozás	G1/2	
Névleges üzemi nyomás [MPa]	0,6	
Villamos teljesítmény [kW]	1,2	2
Felfűtési idő 15 °C-ról 65 °C-ra [perc]	30	18
Tömeg [kg]	8	
Melegvíz hőmérséklet [°C]	max. 75	max. 65
Csapolási profil	XS	XS
Energiahatékonysági osztály	C	C

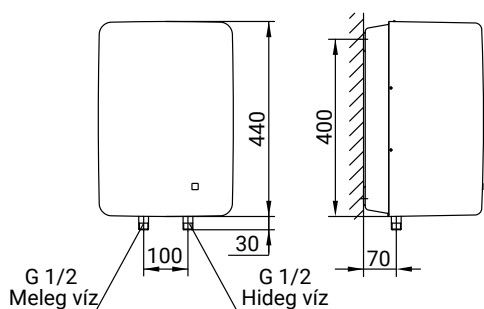

**10 ÉV
GARANCIA**

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

ZA10 ALSÓ ELHELYEZÉS

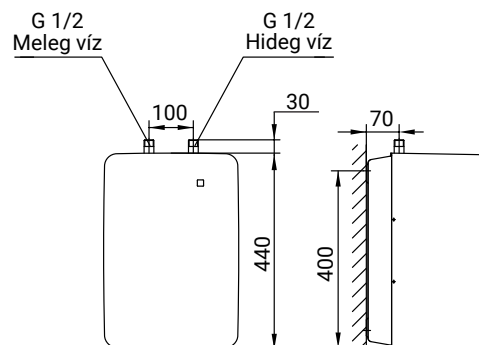

AQ10F FELSŐ ELHELYEZÉS




TÍPUS	AQ10F	AQ10A
Ürtartalom [liter]	10	
Villamos teljesítmény [kW]	1,6	2
Felfűtési idő 15 °C-ról 65 °C-ra [perc]	24	18
Névleges üzemi nyomás [MPa]	0,6	
Tömeg [kg]	7	
Melegvíz hőmérséklet [°C]	max. 80	
Csapolási profil	XS	XS
Energiahatékonysági osztály	C	C

**5 ÉV
GARANCIA**

2 év teljes körű
5 év tartály garancia



SZABÁLYOZHATÓ
VÍZHŐMÉRSÉKLET

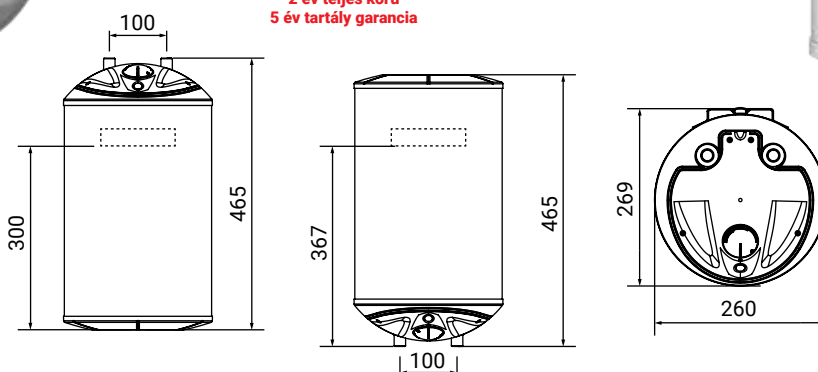


AQ10A ALSÓ ELHELYEZÉS





ZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓK, FALI FÜGGŐLEGES KIVITELEK

Z...ErP

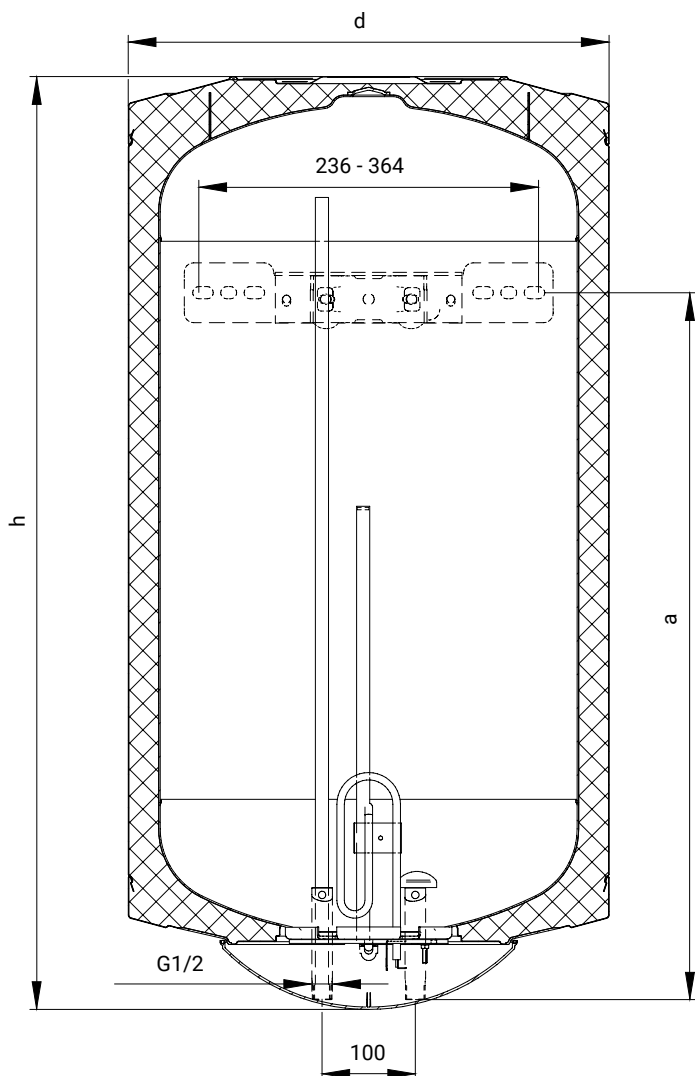

10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

TÍPUS		Z30ErP	Z50ErP	Z80ErP	Z100ErP	Z120ErP	Z150ErP	Z200ErP
Úrtartalom	[liter]	30	50	80	100	120	150	200
h	[mm]	548	550	720	870	1000	1195	1510
d	[mm]	410	515					544
a	[mm]	350	350	510	580	760	960	1240
Vízcsatlakozás	[mm]	G1/2						
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6						
Villamos teljesítmény	[kW]	1,8						2,4
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra	[h]	1,0	1,8	2,8	3,5	4,2	5,3	5,3
Tömeg	[kg]	16	20	25	33	33	39	53
Melegvíz hőmérséklete	[°C]	max. 80						
Csapolási profil		S	M	M	M	L	L	L
Energiahatékonysági osztály		C	C	C	C	C	C	C

ZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓK, FALI FÜGGŐLEGES KIVITELEK



KIVÁLÓ
HŐSZIGETELÉS



AKTÍV ANÓDOS
KORROZÓ VÉDELEM



SZABÁLYOZHATÓ
VÍZHŐMÉRSÉKLET




KERÁMIA FŰTŐBETÉT,
MINIMÁLIS VÍZKŐKÉP-
ZŐDÉS, HOSSZABB
ÉLETTARTAM

Z...C ErP



10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

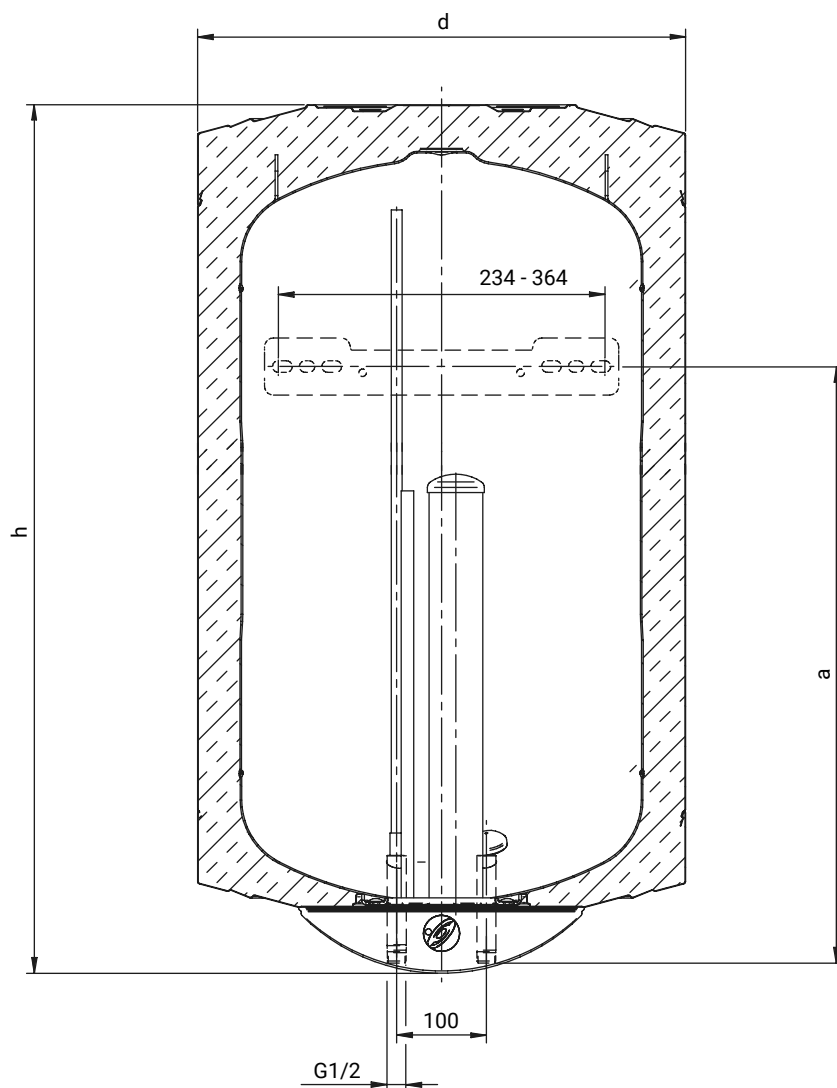

• SZTEATITOS KIVITEL

Kerámia fűtőbetét zománcozott tokcsőben. Minimális vízkőképződés. Bármilyen vízkeménység mellett biztonsággal üzemel.

TÍPUS	Z 30 C ErP	Z 50 C ErP	Z 80 C ErP	Z 100 C ErP	Z 120 C ErP	Z 150 C ErP	Z 200 C ErP
Úrtartalom [liter]	30	50	80	100	120	150	200
h [mm]	548	550	720	870	1000	1195	1510
d [mm]	410	515					544
a [mm]	350		510	580	760	960	1240
Vízcsatlakozás [mm]	G1/2						
Névleges üzemi nyomás [MPa]	0,6						
Villamos teljesítmény [kW]	1,2		1,8				2,4
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra [h]	1,6	2,6	2,8	3,5	4,2	5,3	5,3
Tömeg [kg]	17	23	28	33	37	43	55
Melegvíz hőmérséklete [°C]	max. 80						
Csapolási profil	S	M	M	M	L	L	L
Energiahatékonysági osztály	B	C	C	C	C	C	C



SMART CONTROL





KERÁMIA FŰTŐBETÉT,
MINIMÁLIS VÍZKŐKÉPZŐDÉS,
HOSSZABB ÉLETTARTAMKIVÁLÓ
HŐSZIGETELÉSZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS
FORRÓVÍZTÁROLÓK, FALI FÜGGŐLEGES
KIVITELEK

hajdu

CUBE



C...S

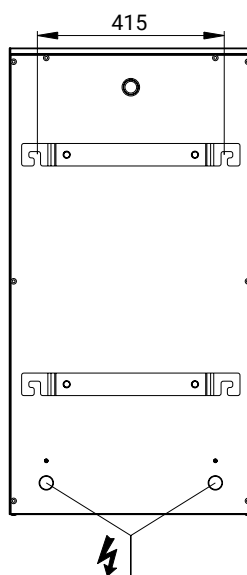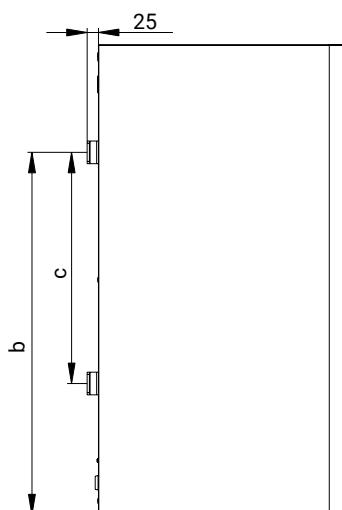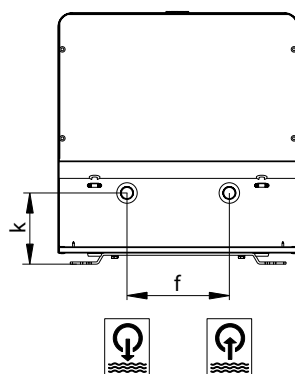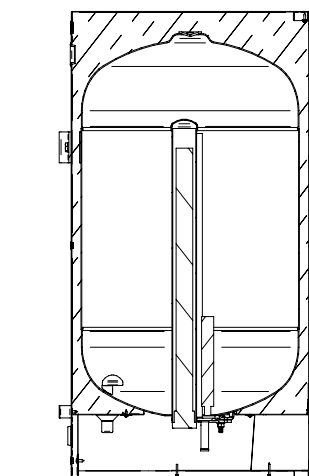10 ÉV
GARANCIA2 év teljes körű
10 év tartály garancia

• SZTEATITOS KIVITEL

Kerámia fűtőbetét zománcozott tokcsőben. Minimális vízkőképződés.
Bármilyen vízkeménység mellett biztonsággal üzemel.

TÍPUS		C50S	C80S	C120S	C150S	C200S
Űrtartalom	[liter]	50	80	120	150	200
Magasság	[mm]	587	757	1037		1324
Szélesség	[mm]	490			540	
Mélység	[mm]	490			540	
b	[mm]	367	537	817	800	1090
c	[mm]	-			510	802
f	[mm]	100			230	
k	[mm]	100			160	
Vízcsatlakozás		G1/2			G3/4	
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6				
Villamos teljesítmény	[kW]	1,2	2,4			
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra	[h]	2,63	2,11	3,16	3,95	5,27
Tömeg	[kg]	24	38	49	56	68
Melegvíz hőmérséklete	[°C]	max. 75				
Csapolási profil		M	M	M	L	L
Energiahatékonysági osztály		B	B	B	C	C

ZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓK, FALI FÜGGŐLEGES KIVITELEK

hajdu
SMILEY



SY...R

10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

• SZTEATITOS KIVITEL

HAJDU fejlesztésű, egyedi osztott kerámia fűtőbetét zománcozott tokcsőben.
Minimális vízkőképződés. Bármilyen vízkeménység mellett biztonsággal üzemel.

TÍPUS		SY80R	SY120R	SY150R
Ürtartalom	[liter]	80	120	150
Magasság (h)	[mm]	730	1020	1205
Átmérő (d)	[mm]	515		
b	[mm]	500	750	950
c	[mm]	528		
f	[mm]	190	230	250
Vízcsatlakozás		G1/2		
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6		
Villamos teljesítmény	[kW]	0,8+0,8 (1,6)		1,6+0,8 (2,4)
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra	[h]	3,15		3,94
Tömeg	[kg]	28	37	43
Melegvíz hőmérséklete	[°C]	max. 80		
Csapolási profil		M	L	L
Energiahatékonysági osztály		B	B	B






RÉTEGFÜTÉSŰ
BOJLER





KERÁMIA FŰTŐBETÉT,
MINIMÁLIS VÍZKŐKÉP-
ZŐDÉS, HOSSZABB
ÉLETTARTAM



KIVÁLÓ
HŐSZIGETELÉS

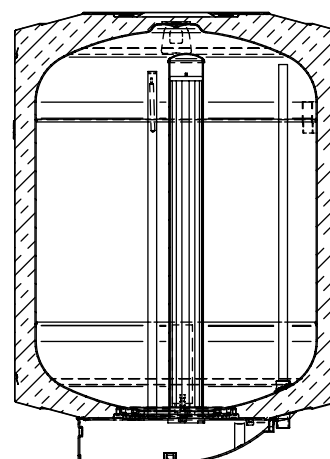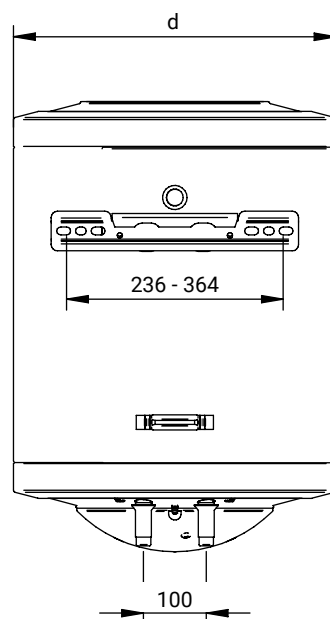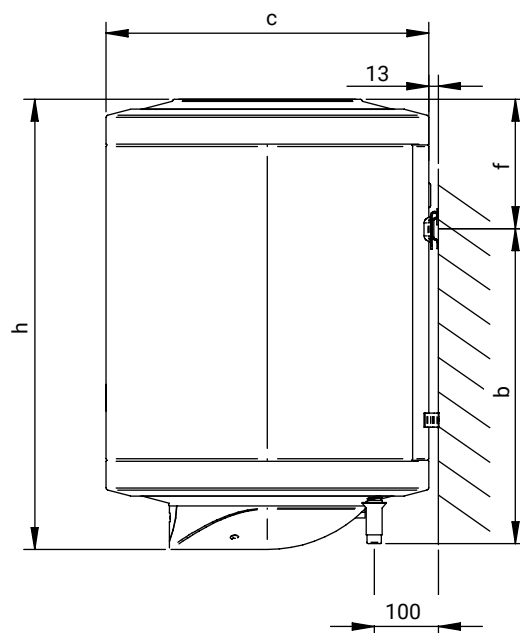

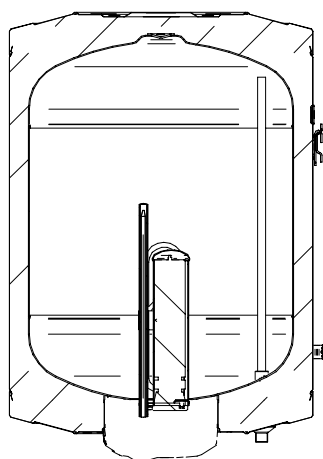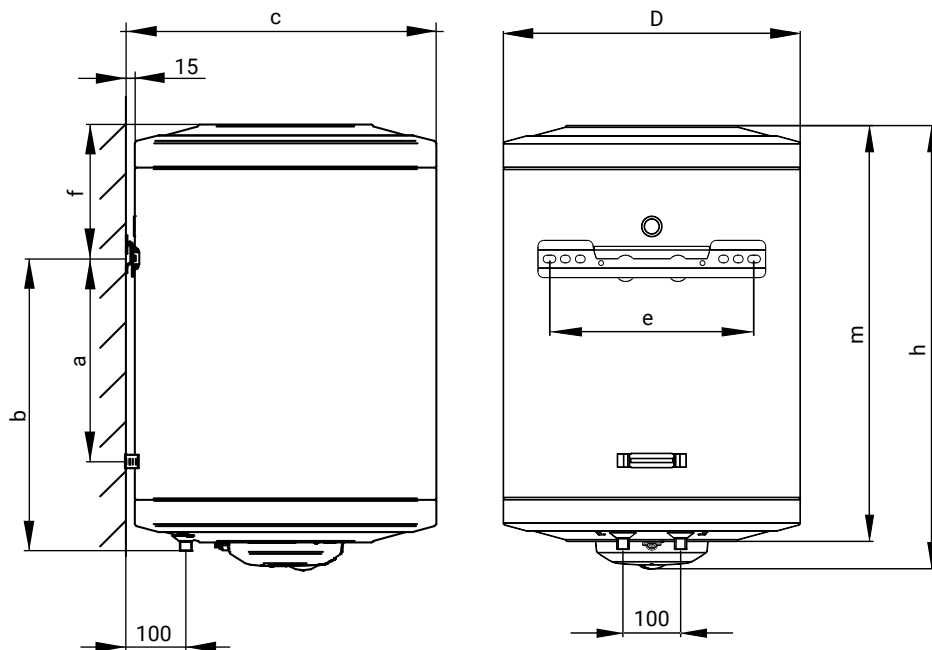SMART
CONTROLKERÁMIA FŰTŐBETÉT,
MINIMÁLIS VÍZKÉPZŐDÉS,
HOSSZABB
ÉLETTARTAMKIVÁLÓ
HŐSZIGETELÉSZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS
FORRÓVÍZTÁROLÓK, FALI FÜGGŐLEGES
KIVITELEK**10 ÉV**
GARANCIA2 év teljes körű
10 év tartály garancia

• SZTEATITOS KIVITEL

Kerámia fűtőbetét zománcozott tokcsőben.
Minimális vízképződés. Bármilyen vízkeménység
mellett biztonsággal üzemel.

hajdu

SMART



Z...SMART

TÍPUS		Z30SMART	Z50SMART	Z80SMART	Z120SMART	Z150SMART	Z200SMART
Úrtartalom	[liter]	30	50	80	120	150	200
Magasság (h)	[mm]	552	592	762	1039	1237	1492
Átmérő (D)	[mm]	410			515		
Vízcsatlakozás		G1/2					
a	[mm]	200	194	354	606	806	1086
b	[mm]	355	347	507	757	957	1237
c	[mm]	424			530		
e	[mm]	236-364					
f	[mm]	167	211	221	249	246	221
m	[mm]	505	545	715	992	1190	1454
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6					
Villamos teljesítmény	[kW]	1,8					2,4
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra	[h]	0,9	1,8	2,9	4,2	4,3	5,5
Tömeg	[kg]	17	20	24	33	38	50
Melegvíz hőmérséklete	[°C]	max. 75					
Csapolási profil		S	M	M	L	L	L
Energiahatékonysági osztály		B	B	B	C	C	C

ZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓK, FALI VÍZSZINTES KIVITELEK



KIVÁLÓ
HŐSZIGETELÉS






AKTÍV ANÓDOS
KORRÓZIÓ VÉDELEM



SZABÁLYOZHATÓ
VÍZHŐMÉRSÉKLET

ZV...ErP

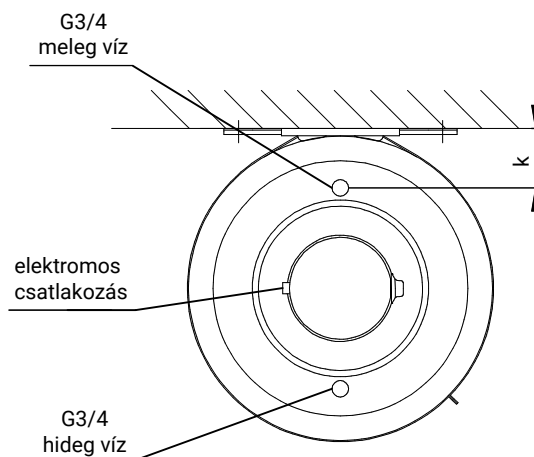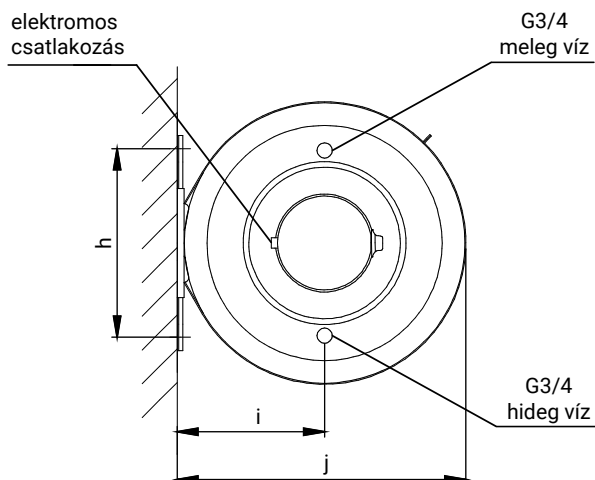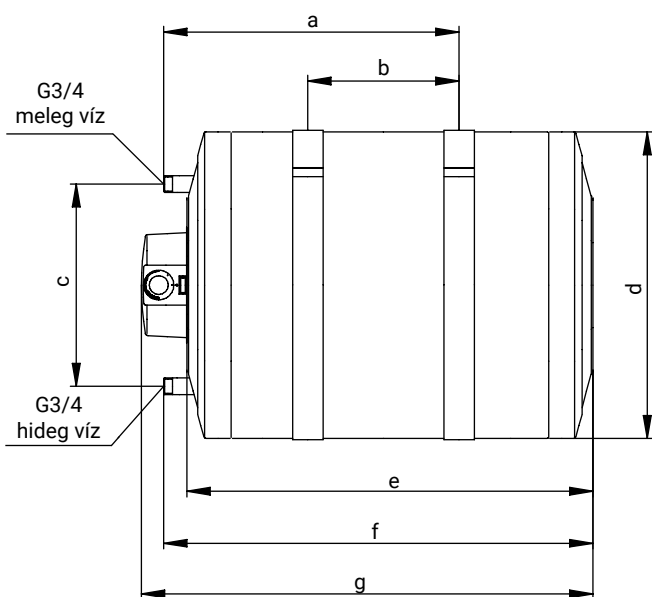

TÍPUS		ZV80ErP	ZV120ErP	ZV150ErP	ZV200ErP
Úrtartalom	[liter]	80	120	150	200
g	[mm]	775	1055	1255	1345
d	[mm]	515		544	595
a	[mm]	500	750	1035	1050
b	[mm]	250	500	800	
c	[mm]	384			375
e	[mm]	690	970	1170	1260
f	[mm]	725	1005	1205	1298
h	[mm]	300	350	360	440
i	[mm]	273		288	314
j	[mm]	528		557	608
k	[mm]	81		96	123
Vízcsatlakozás		G3/4			
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6			
Villamos teljesítmény	[kW]	1,2	1,8	2,4	
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra	[h]	4,2		4,0	5,3
Tömeg	[kg]	29	36	47	53
Melegvíz hőmérséklete	[°C]	szabályozható, max. 80			
Csapolási profil		M	L	L	XL
Energiahatékonysági osztály		C	C	C	C

10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

- A készülékek felszerelhetők jobbos vagy balos kivitelben, falra vagy mennyezetre.



KERÁMIA FŰTŐBETÉT,
MINIMÁLIS VÍZKÖRÉP-
ZŐDÉS, HOSSZABB
ÉLETTARTAM




GAZDASÁGOSAN
SZABÁLYOZHATÓ
VÍZHŐMÉRSÉKLET,
FAGYVÉDELEM



1 ÉS 3 FÁZISRA IS
KÖTHETŐ

ZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓK, ÁLLÓ KIVITELEK

Z...S ErP

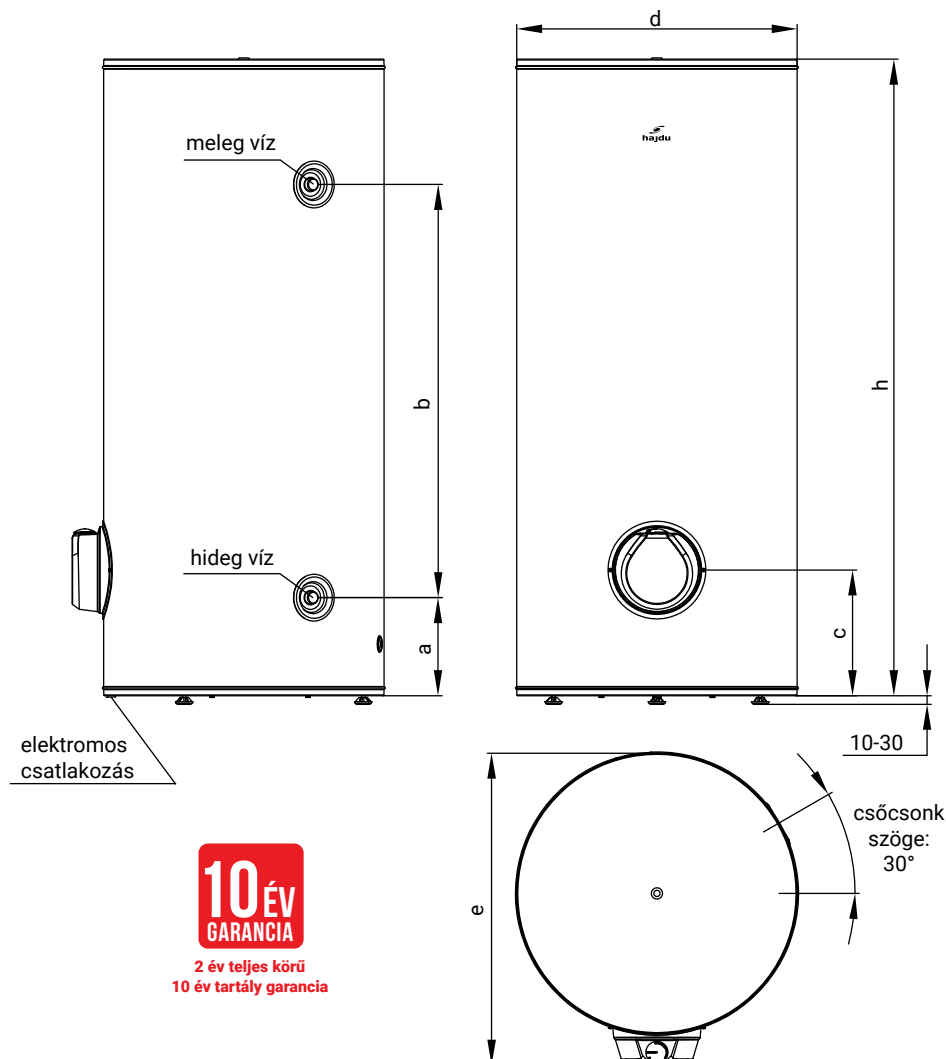

10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia



TÍPUS		Z150S ErP	Z200S ErP	Z300S ErP
Űrtartalom	[liter]	150	200	300
h	[mm]	1035	1330	1500
d	[mm]	595		660
a	[mm]	231		
b	[mm]	510	803	972
c	[mm]	317		296
e	[mm]	669		734
Vízcsatlakozás		G3/4		
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6		
Villamos telj. 1 fázisú bekötés	[W]	2400		3200
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra	[h]	4	5,3	6
Villamos telj. 3 fázisú bekötés	[W]	3x800		3x1066
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra	[h]	4	5,3	6
Tömeg	[kg]	50	61	84
Melegvíz hőmérséklete	[°C]	max. 75		
Csapolási profil		L	XL	XL
Energiahatékonysági osztály		C	C	C

ZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓK, FALI FÜGGŐLEGES KIVITELEK



SZABÁLYOZHATÓ
VÍZHŐMÉRSÉKLET



AKTÍV ANÓDOS
KORRÓZIÓ VÉDELEM




TÖBB VÍZVÉTELI HELY
KISZOLGÁLÁSÁRA
ALKALMAS

AQ ECO...ErP



5 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
5 év tartály garancia

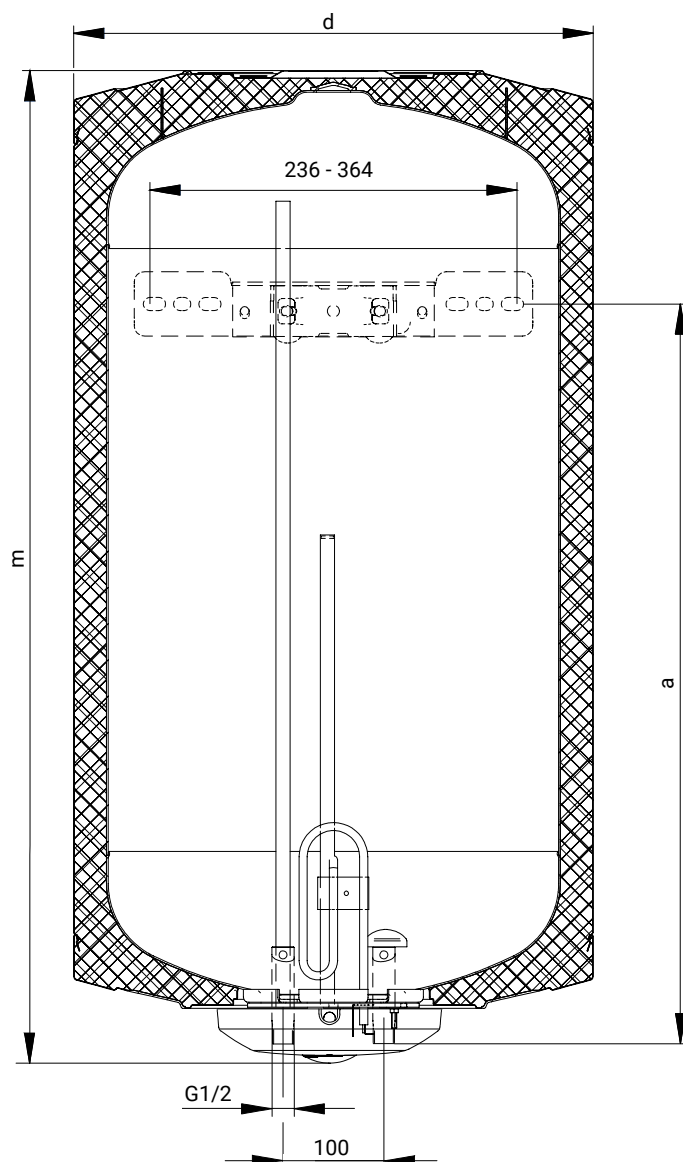

TÍPUS		AQ ECO 30 ErP	AQ ECO 50 ErP	AQ ECO 80 ErP	AQ ECO 100 ErP	AQ ECO 120 ErP	AQ ECO 150 ErP	AQ ECO 200 ErP
Ürtartalom	[liter]	30	50	80	100	120	150	200
m	[mm]	540	527	697	847	977	1172	1447
d	[mm]	410	496					
a	[mm]	343	340	500	570	750	950	1230
Vízcsatlakozás		G1/2						
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6						
Villamos teljesítmény	[kW]	1,8						2,4
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra	[h]	1	1,8	2,8	3,5	4,2	5,3	
Tömeg	[kg]	16	20	26	30	32	39	49
Melegvíz hőmérséklet	[°C]	max. 80	max. 60	max. 70				
Csapolási profil		S	M	M	L	L	L	L
Energiahatékonysági osztály		C	C	C	C	C	C	C



SZABÁLYOZHATÓ
VÍZHŐMÉRSÉKLET




AKTÍV ANÓDOS
KORRÓZIÓ VÉDELEM



TÖBB VÍZVÉTELI HELY
KISZOLGÁLÁSÁRA
ALKALMAS

ZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓK, FALI FÜGGŐLEGES KIVITELEK

AQ...ECO SLIM

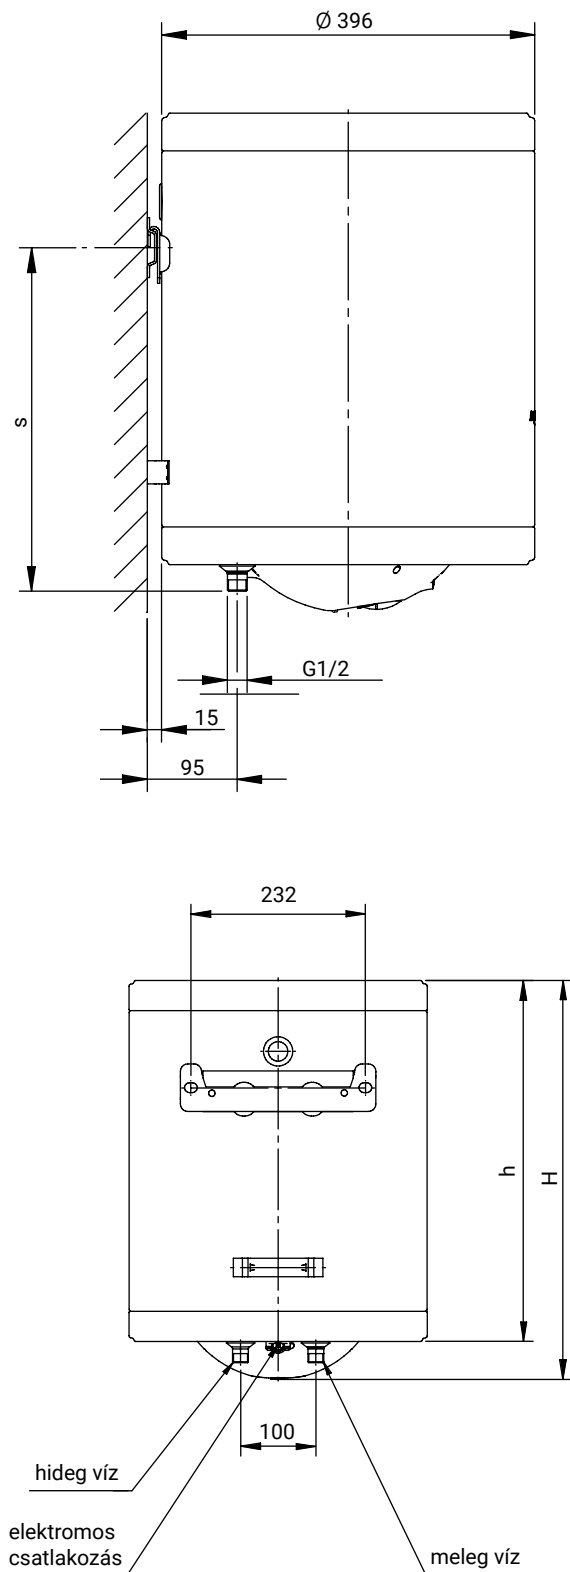

5 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
5 év tartály garancia

TÍPUS		AQ 30 ECO SLIM	AQ 50 ECO SLIM	AQ 80 ECO SLIM
Űrtartalom	[liter]	30	50	80
H	[mm]	530	744	1054
h	[mm]	479	693	1003
Átmérő	[mm]	396		
s	[mm]	365	579	889
Vízcsatlakozás		G1/2		
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6		
Villamos teljesítmény	[kW]	1,8		
Felfűtési idő 15°C-ról 65 °C-ra	[h]	1	1,8	2,8
Tömeg	[kg]	16	20	28
Melegvíz hőmérséklet	[°C]	max. 60		max. 70
Csapolási profil		S	M	M
Energiahatékonysági osztály		C		

ZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓK, FALI FÜGGŐLEGES/VÍZSZINTES KIVITELEK



FÜGGŐLEGESEN ÉS
VÍZSZINTESEN
EGYARÁNT ELHELYEZHETŐ



LAPOS
KÉSZÜLÉK



GYORS
VÍZMELEGÍTÉS


AQUASTIC
FLAT



AQ F...ErP

7 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
7 év tartály garancia

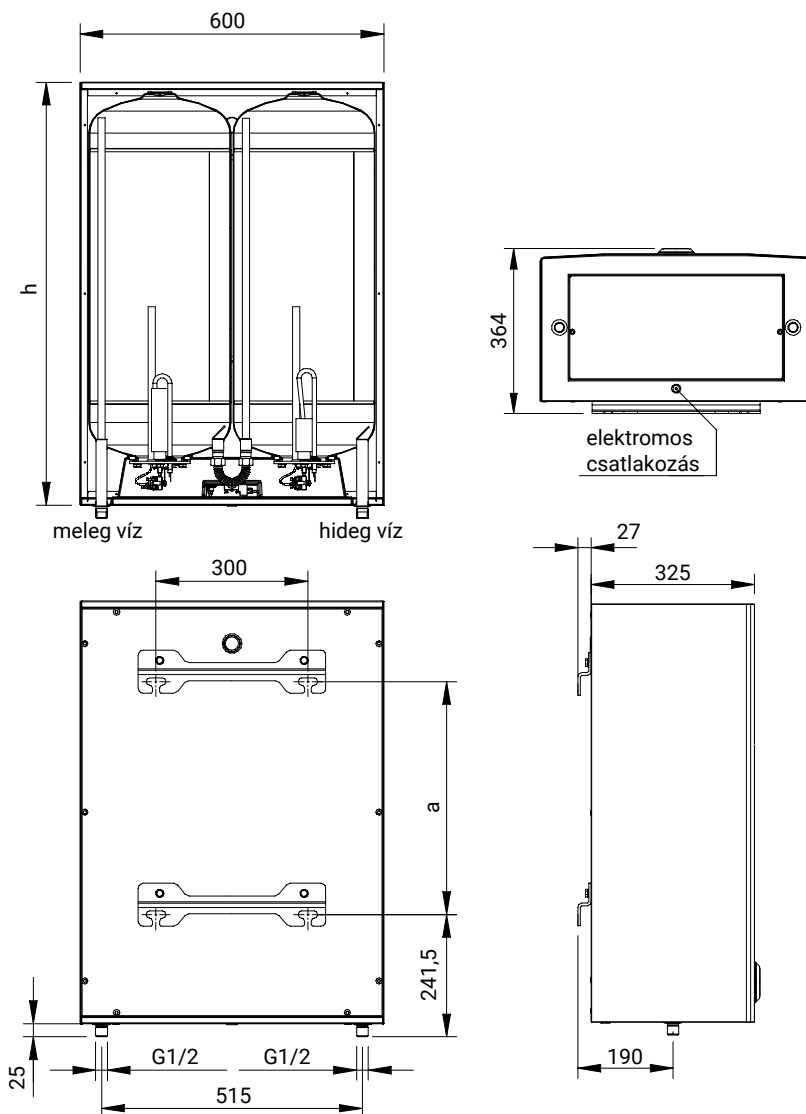

TÍPUS		AQ F50 ErP	AQ F80 ErP	AQ F120 ErP
Űrtartalom	[liter]	50	80	120
h	[mm]	585	835	1135
a	[mm]	210	460	790
Vízcsatlakozás		G1/2		
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6		
Villamos teljesítmény	[kW]	1,2+0,8		
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra (függőleges)	[h]	1,58	2,53	3,79
Tömeg	[kg]	30	44	51
Melegvíz hőmérséklete	[°C]	max. 75		
Csapolási profil		M		L
Energiahatékonysági osztály		C		






LAPOS
KÉSZÜLÉK



MAGYAR NYELVŰ
APPLIKÁCIÓ

ZÁRTRENDSZERŰ, ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐK, FALI FÜGGŐLEGES/ VÍZSZINTES KIVITELEK

AQ FLAT...Wifi ErP

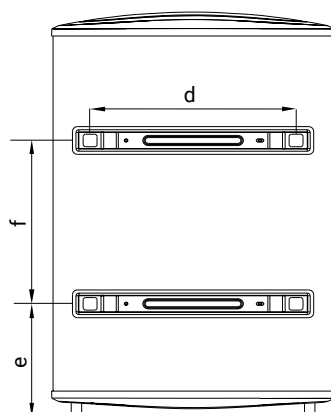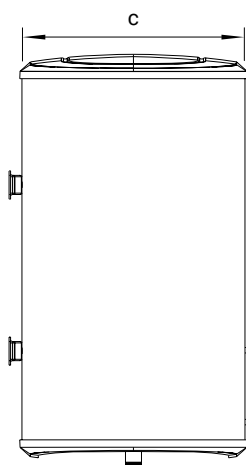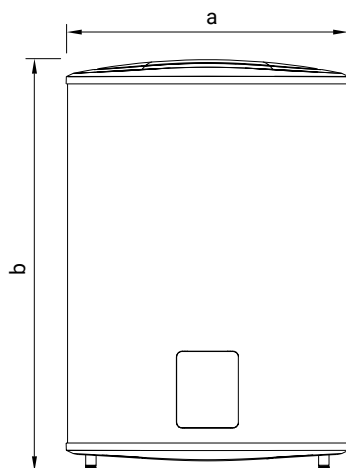

**4 ÉV
GARANCIA**

2 év teljes körű
4 év tartály garancia



TÍPUS		AQ FLAT 50 Wifi ErP	AQ FLAT 80 Wifi ErP	AQ FLAT 100 Wifi ErP
Úrtartalom [liter]	[liter]	50	80	100
a	[mm]	469	569	
b	[mm]	875	902	1087
c	[mm]	245	295	
d	[mm]	355	415	
e	[mm]	183	265	
f	[mm]	470	365	550
Vízcsatlakozás			G1/2	
Névleges üzemi nyomás	[MPa]		0,75	
Villamos teljesítmény	[kW]		1,2+0,8	
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra (függőleges)	[h]	1,58	2,53	3,16
Tömeg	[kg]	29	36	42
Melegvíz hőmérséklete	[°C]		max. 75	
Csapolási profil			M	
Energiahatékonysági osztály			B	

INDIREKT FŰTÉSŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK

Az **indirekt fűtésű forróvíztárolók** 75-1000 liter űrtartalommal kerülnek forgalomba. A tartályban található hőcserélő csőhígyó fűti fel a tartályban lévő használati melegvizet.

Falra szerelhető: **F változatok** és álló kivitelben: **S változatok** készülnek.

Az elektromos fűtőbetéttel ellátott típusok előnye, hogy használati melegvizet biztosítanak kazán vagy napkollektor nélkül is. A hőmérséklet szabályzó segítségével beállíthatja az elektromos fűtőtest által előállított melegvíz hőmérsékletét.

A **nagy teljesítményű tárolók**, amelyek alkalmasak bármilyen hőtermelő eszközzel való felfűtésre, de a nagy felületű hőcserélőjüknek köszönhetően különösen célszerűek kondenzációs kazánokhoz és alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekhez. Anódállapot kijelzővel és folyadék-tenziós hőmérséklet szabályozóval rendelkeznek. A **nagy teljesítményű STXL** típusú tartályokat kifejezetten hőszivattyús rendszerekhez ajánljuk.

A **multienergias, nagy űrtartalmú szolár** tartályokban, típustól függően, a tartály alsó harmadában, illetve alsó és felső harmadában is található egy hőcserélő, ami felfűti a tartályban lévő használati melegvizet. A tartályba elektromos fűtőtest is beszerelhető.

A **külső hőcserélővel fűthető tárolók**, intézményi, társasházi hőközpontokba, távhőellátási alközpontokba ajánlottak. A melegvíz előállítás átfolyós üzemmódban történik, a tárolónak csúcsigény csillapító, kiegyenlítő szerepe van. A termékcsalád mindegyike nagy nyomásállóságú és nagy átmérőjű (1"-os) átmérőjű csatlakozással rendelkezik.



hajdu
megújuló energiával!





INDIREKT FŰTÉSŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK, FALI KIVITELEK

24kW
TELJESÍTMÉNY

ELEKTROMOS
KIEGÉSZÍTŐ
FŰTÉSSEL

KÜLSŐ
HŐTERMELŐRŐL
FELFŰTHETŐ

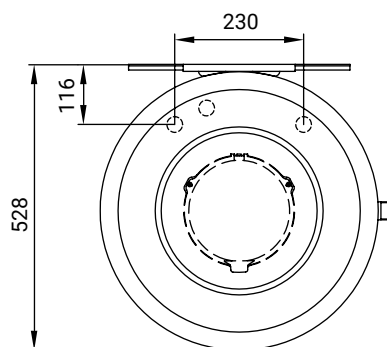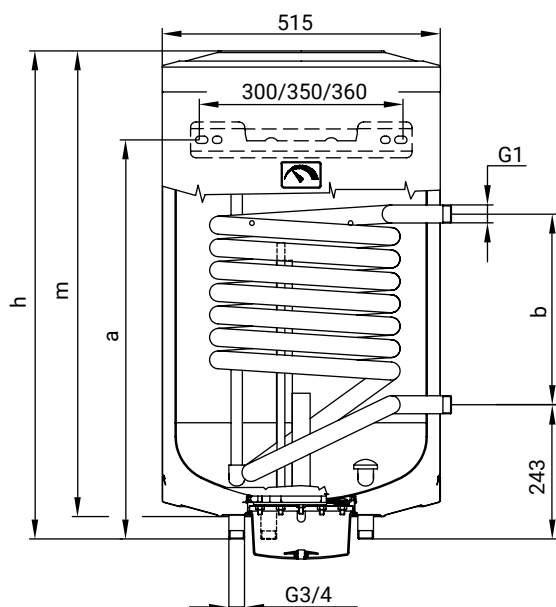

5 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
5 év tartály garancia

AQ IDE...F



TÍPUS	elektromos kiegészítő fűtéssel	AQ IDE75F	AQ IDE100F	AQ IDE120F	AQ IDE150F	AQ IDE200F
Űrtartalom	[liter]	75	100	120	150	200
h	[mm]	750	906	1036	1245	1506
a	[mm]	500	570	795	1050	
b	[mm]	260	340			
m	[mm]	670	840	970	1170	1431
Vízcsatlakozás		G3/4				
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6				
Cirkulációs csonek		G3/4				
Villamos teljesítmény	[kW]	2,4				
Hőcserélő felülete	[m²]	0,615	0,81			
Hőcserélő csatlakozás		G1				
Hőcserélő áramlási ellenállása (max.)	[mbar]	82				
Tartós teljesítmény	[liter/h]	450	590			
Tartós teljesítmény	[kW]	18,5	24			
A melegvíz hőmérséklete		°C max. 73				
Tömeg	[kg]	39	45	49	57	64
Tárolási veszteség	[W]	48	52	62	69	82
Energiahatékonysági osztály		C				
Fűtőbetét cikkszám		6297129607				

A teljesítményadatok 80 °C előremenő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.



24 kW
TELJESÍTMÉNY






CIRKULÁCIÓS
CSONK



IDE...F ERP TÍPUS
SPECIÁLIS KERÁMIA
FŰTŐTESTTEL

IDE/IND...F ERP

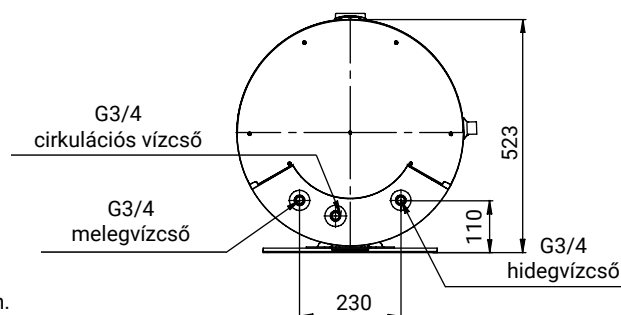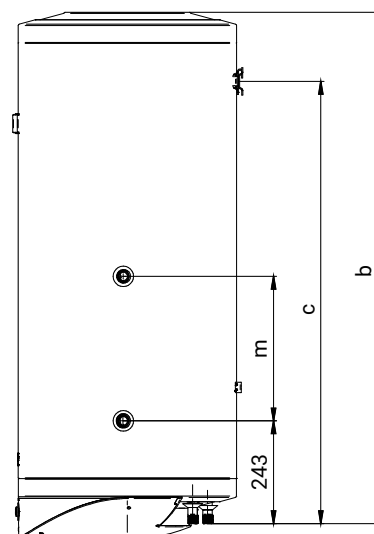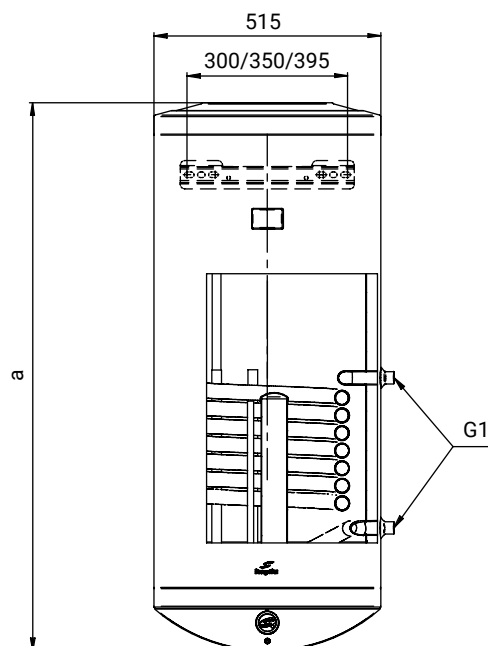

10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

• SZTEATITOS KIVITEL

Kerámia fűtőbetét zománczott tokcsőben.
Minimális vízköképződés. Bármilyen vízkeménység
mellett biztonsággal üzemel.

TÍPUS	elektromos kiegészítő fűtéssel elektromos kieg. fűtés nélkül	IDE75F ErP IND75F ErP	IDE100F ErP IND100F ErP	IDE150F ErP IND150F ErP	IDE200F ErP IND200F ErP
Űrtartalom	[liter]	75	100	150	200
a	[mm]	745	905	1235	1505
b	[mm]	710	870	1200	1474
c	[mm]	500	570	1050	
m	[mm]	260	340		
Vízcsatlakozás		G3/4			
Névleges üzemi nyomás		0,6			
Villamos teljesítmény (IDE kivitelnél)		2,4			
Hőcserélő felülete	[m²]	0,615	0,81		
Hőcserélő csatlakozás		G1			
Hőcserélő áramlási ellenállása (max.)		82			
Tartós teljesítmény	[liter/h]	450	590		
Tartós teljesítmény	[kW]	18,5	24		
Tömeg	[kg]	40/39	48/44	56/55	67/66
Tárolási veszteség	[W]	42	68	70	83
Energiahatékonysági osztály		C			
Fűtőbetét cikkszám		6104550320 (IND...F ErP típusokhoz)			

A teljesítményadatokat 80 °C előremenő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.



24 kW
TELJESÍTMÉNY




CIRKULÁCIÓS
CSONK



IDE...S ERP TÍPUS
SPECIÁLIS KERÁMIA
FŰTŐTESTTEL

INDIREKT FŰTÉSŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK, ÁLLÓ KIVITELEK

IDE/IND...S ErP

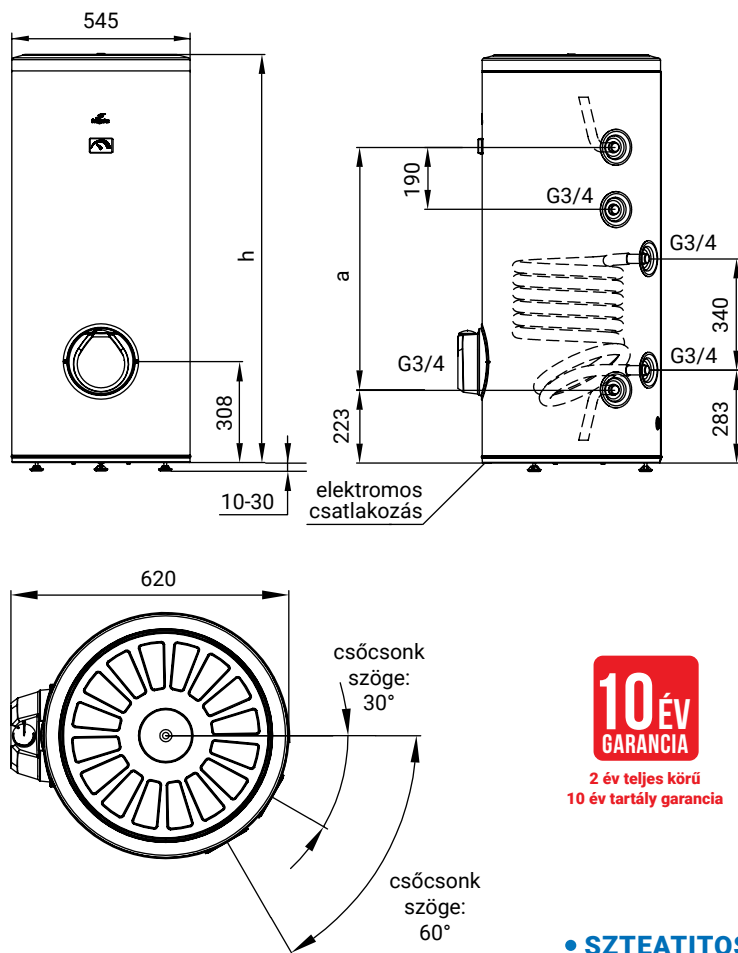

10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia



• SZTEATITOS KIVITEL

Kerámia fűtőbetét zománcozott tokcsőben. Minimális vízkőképződés.
Bármilyen vízkeménység mellett biztonsággal üzemel.

TÍPUS	elektromos kiegészítő fűtéssel elektromos kieg. fűtés nélkül	IDE100S ErP IND100S ErP	IDE150S ErP IND150S ErP	IDE200S ErP IND200S ErP
Úrtartalom	[liter]	100	150	200
h	[mm]	920	1245	1520
a	[mm]	415	740	1015
Vízcsatlakozás		G3/4		
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6		
Villamos teljesítmény (IDE kivitelnél)	[kW]	2,4		
Hőcserélő felülete	[m ²]	0,81		
Hőcserélő csatlakozás		G3/4		
Hőcserélő áramlási ellenállása (max.)	[mbar]	82		
Tartós teljesítmény	[liter/h]	590		
Tartós teljesítmény	[kW]	24		
Tömeg	[kg]	55/54	66/64	76/74
Tárolási veszteség	[W]	53	75	79
Energiahatékonysági osztály		C		
Fűtőbetét cikkszám		6104550319 (IND...S ErP típusokhoz)		

A teljesítményadatok 80 °C előremenő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, INDIREKT FŰTÉSŰ ÁLLÓ FORRÓVÍZTÁROLÓK



ANÓDFOGYÁS
KIJELEZŐVEL





LEERESZTŐ
CSONKKAL



42kW
TELJESÍTMÉNY

HR-N

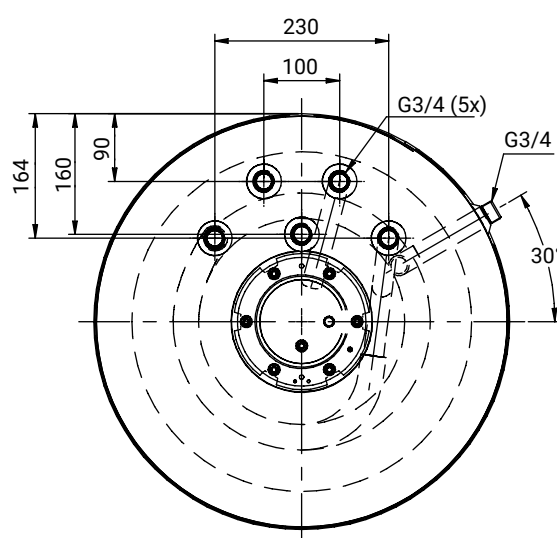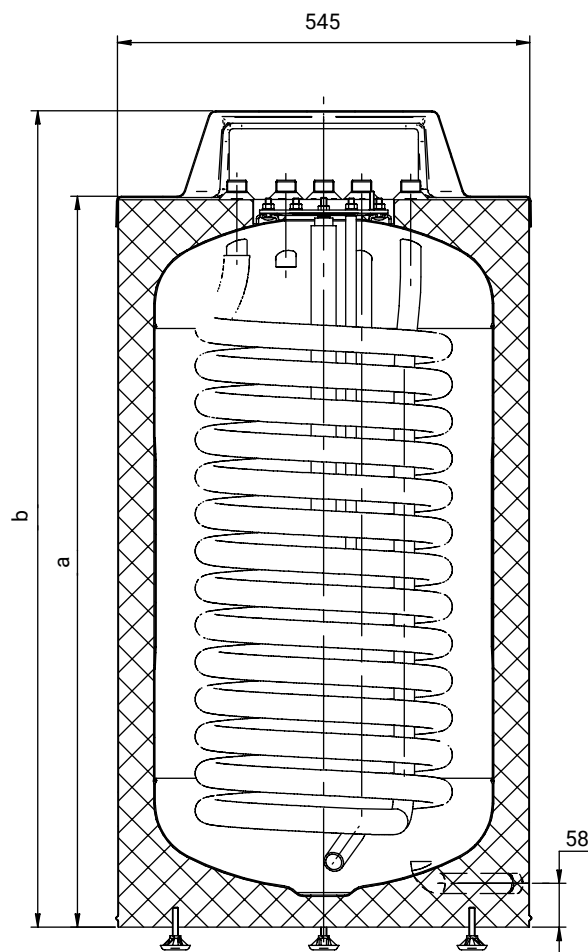

TÍPUS		HR-N30	HR-N40
Úrtartalom	[liter]	120	160
b	[mm]	1080	1275
a	[mm]	967	1162
Vízcsatlakozás		G3/4	
Leeresztő csonek		G3/4 külső menet	
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6	
Hőcserélő felülete	[m ²]	1,4	
Hőcserélő csatlakozás		G3/4 külső menet	
Hőcserélő áramlási ellenállása (max.)	[mbar]	120	
Tartós teljesítmény	[liter/h]	1030	
Tartós teljesítmény *	[kW]	42	
Tömeg	[kg]	64	70
Tárolási veszteség	[W]	41	49
Energiahatékonysági osztály		B	

* A teljesítményadatok 80 °C előre menő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.

10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia



EXTRA NAGY
HŐCSERÉLŐ
FELÜLET





KERÁMIA PÓTFŰTÉS
BESZERELHETŐ



KIVÁLÓ
HŐSZIGETELÉS

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, INDIREKT FŰTÉSŰ ÁLLÓ FORRÓVÍZTÁROLÓK

STXL...C

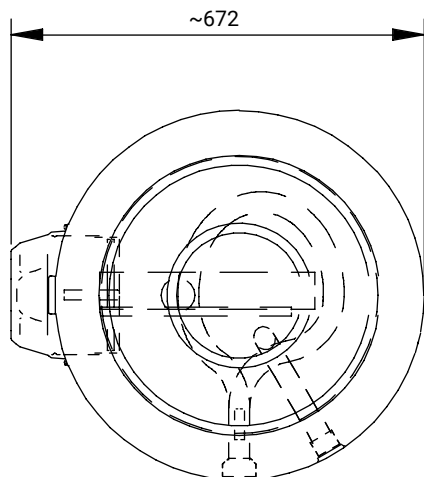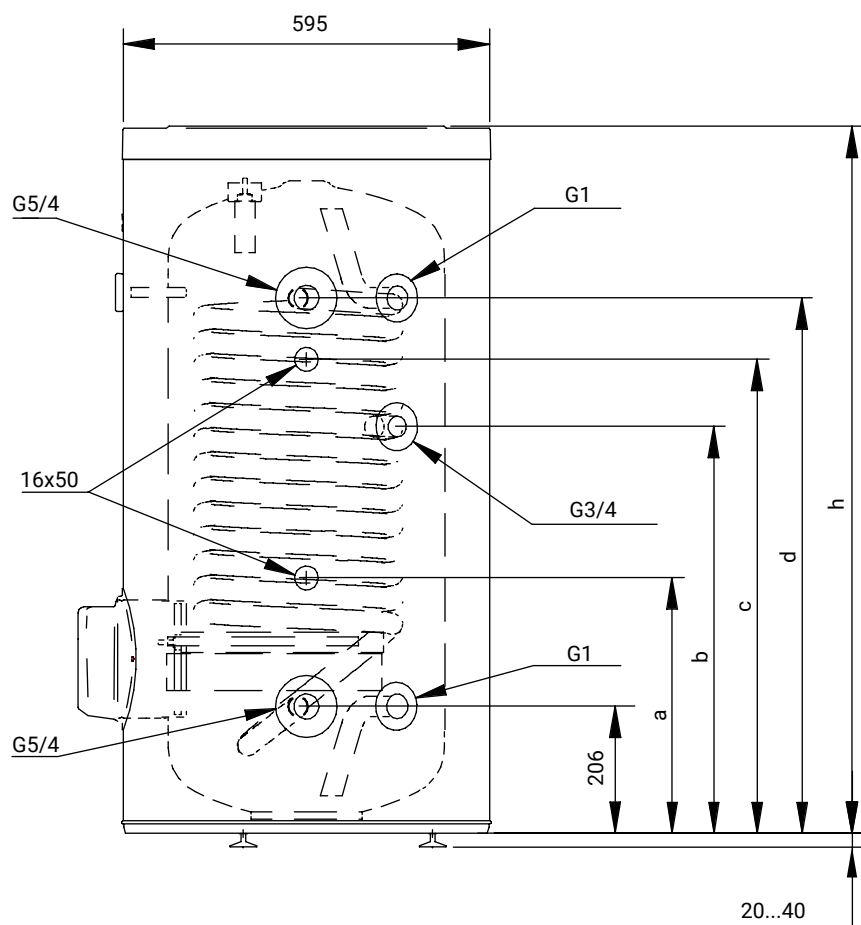

10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

TÍPUS		STXL 120C	STXL 160C
Űrtartalom	[liter]	120	160
h	[mm]	1150	1390
d	[mm]	870	1110
c	[mm]	770	1010
b	[mm]	661	821
a	[mm]	415	495
Vízcsatlakozás		G1	
Névleges üzemi nyomása	[MPa]	1	
Cirkulációs csomák csatlakozása		G3/4	
Hőcserélő felülete	[m ²]	1,44	2,05
Hőcserélő csatlakozás		G5/4	
Tömeg	[kg]	88	107
Tárolási veszteség	[W]	50	57
Energiahatékonysági osztály		B	B
Fűtőbetét cikkszám		6104550274	



EXTRA NAGY
HŐCSERÉLŐ
FELÜLET





KERÁMIA PÓTFŰTÉS
BESZERELHETŐ



KIVÁLÓ
HŐSZIGETELÉS

STXL...C

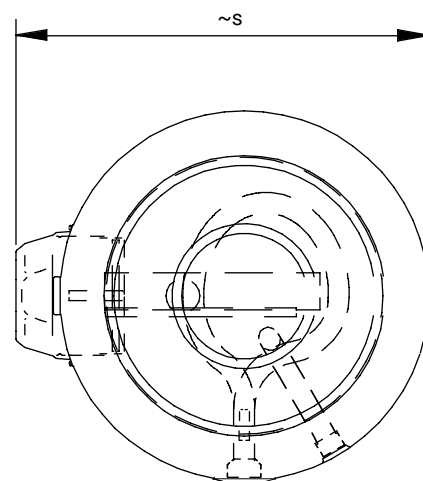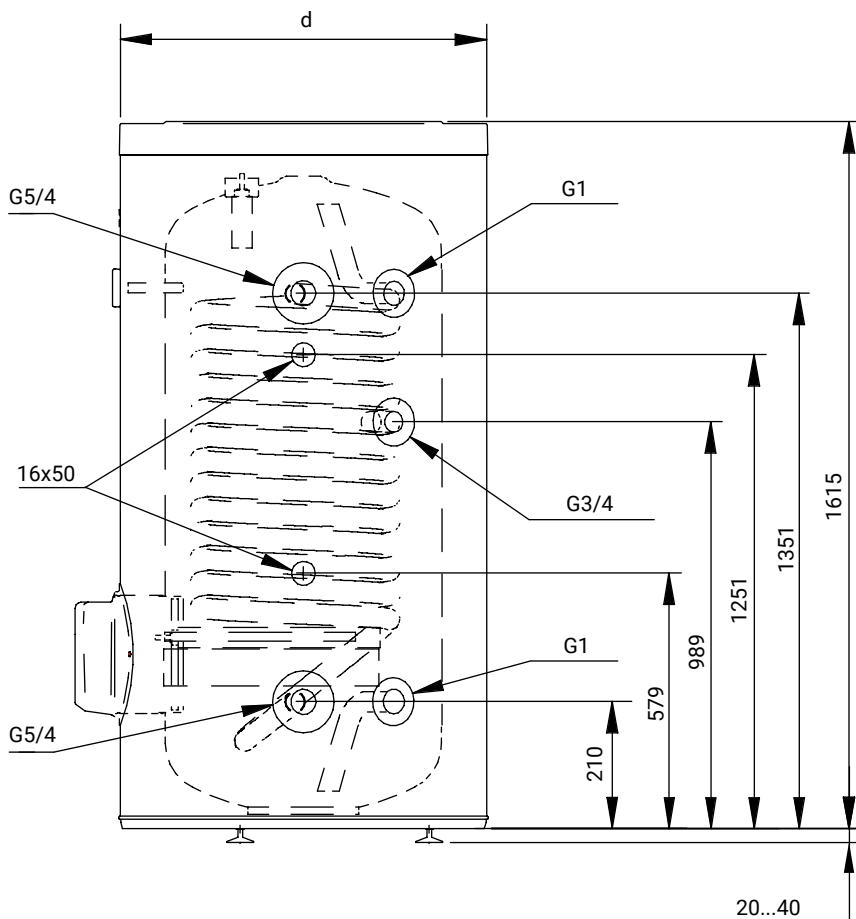

TÍPUS		STXL 200C	STXL 300C
Űrtartalom	[liter]	200	300
d (átmérő)	[mm]	550	663
s	[mm]	625	740
Magasság	[mm]	1615	
Vízcsatlakozás		G1	
Névleges üzemi nyomása	[MPa]	1	
Cirkulációs csomak csatlakozása		G3/4	
Hőcserélő felülete	[m²]	2,6	3,6
Hőcserélő csatlakozás		G5/4	
Tömeg	[kg]	111	145
Tárolási veszteség	[W]	78	83
Energiahatékonysági osztály		C	C
Fűtőbetét cikkszám		6104550274	

10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia



CIRKULÁCIÓS
CSOMÓPONT



SZABÁLYOZHATÓ
VÍZHŐMÉRSÉKLET



42kW
TELJESÍTMÉNY

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, INDIREKT FŰTÉSŰ ÁLLÓ FORRÓVÍZTÁROLÓK


STXL...C




10ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

TÍPUS	Méretek (mm)								
	h	d	a	b	c	e	f	g	i
STXL 400C	1800	680	320	1000	1260	1525	345	1521	1330
STXL 500C	1806	760	350	1040	1290	1500	370	1498	1360

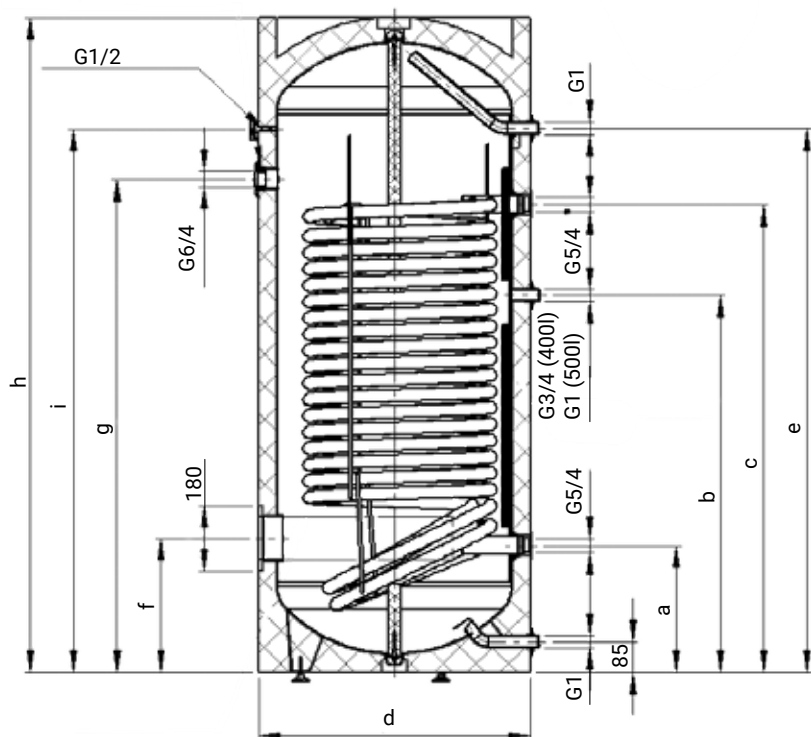

TÍPUS	Méretek (mm)							
	h	h+Sz	d	a	b	c	e	f
STXL 750C	1882	2000	790	1265	1000	1165	1310	1580
STXL 900C	2228	2350	790	1445	1180	1345	1490	1920

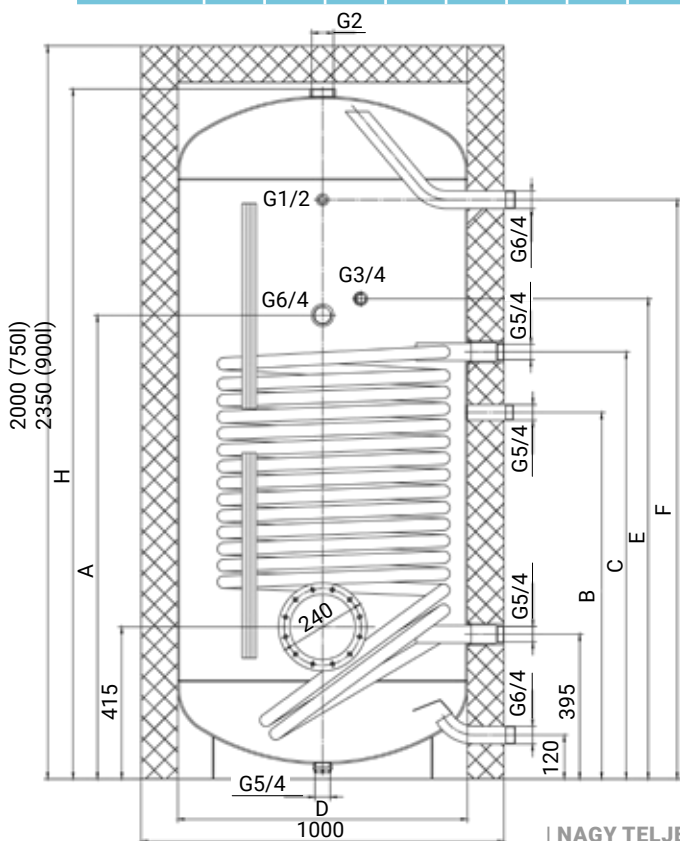

TÍPUS		STXL 400C	STXL 500C	STXL 750C	STXL 900C
Úrtartalom	[liter]	400	500	750	900
Magasság szig. nélkül	[mm]	-		1882	2228
Magasság szigeteléssel	[mm]	1800	1806	2000	2350
Átmérő	[mm]	680	760	790	
Vízcsatlakozás		G1		G6/4	
Névleges üzemi nyomás [MPa]		1			
Ciruklációs cső csatlakozás		G3/4	G1	G5/4	
Hőcserélő felülete	[m²]	5	6		7,5
Hőcserélő csatlakozás		G5/4			
Tömeg	[kg]	212	254	317	374
Tárolási veszteség	[W]	73,3	79,2	106,7	119,6
Energiahatékonysági osztály		B		C	
Fűtőbetét cikkszám		2419991056		2419991059	
		2419991057		2419991051	
		2419991046		2419991061	
		2419991100		2419991056	
		2419991058		2419991057	
		2419991048		2419991046	
		2419991060		2419991047	

MULTIENERGIÁS (SZOLÁR) FŰTÉSŰ ÁLLÓ TÁROLÓK



SZOLÁR RENDSZERBE
ILLESZTHETŐ



KERÁMIA
FŰTŐBETÉTTTEL
KIEGÉSZÍTHETŐ




CIRKULÁCIÓS
CSONK


STA...C



STA...C2

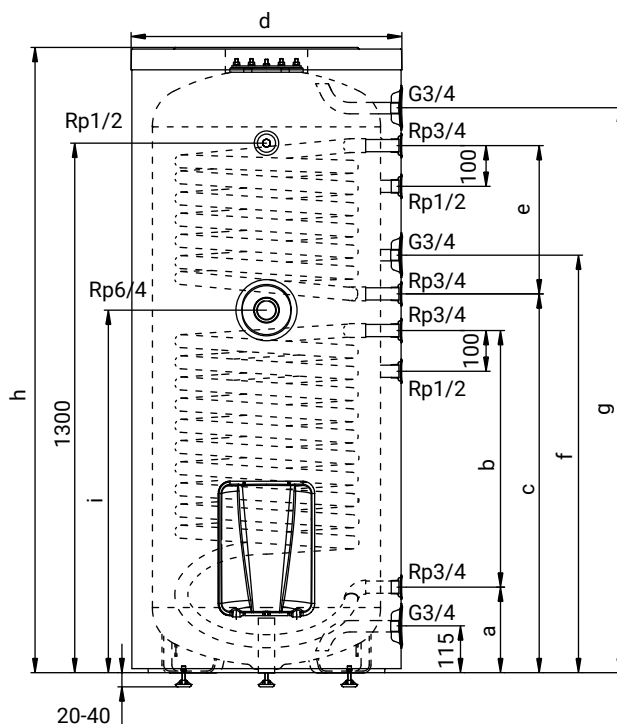

TÍPUS		STA200C	STA300C	STA200C2	STA300C2
Úrtartalom	[liter]	200	300	200	300
h	[mm]	1530	1535	1530	1535
d	[mm]	550	665	550	665
a	[mm]	220	210	220	210
b	[mm]	570	630	570	630
c	[mm]	880	930	880	930
e	[mm]	416	364	416	364
f	[mm]	975	1025	975	1025
g	[mm]	1403	1387	1403	1387
i	[mm]	840	890	840	890
j	[mm]	608	720	608	720
Vízcsatlakozás		G3/4			
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6			
Hőcserélő felülete	[m²]	1	1,5	1+0,8	1,5+1
Hőcserélő csatlakozás		Rp 3/4			
Hőcserélő áramlási ellenállása (max.)	[mbar]	90	130	170	220
Csúcs teljesítmény *	[liter/ az első 10 perc]	340	510	370	545
Tartós teljesítmény *	[liter/h]	735	1100	1125	1590
Tartós teljesítmény *	[kW]	30	45	46	65
Tömeg	[kg]	73	93	89	109
Tárolási veszteség	[W]	71	94	71	94
Energiahatékonysági osztály		C			
Fűtőbetét cikkszám		6104550256 6104550247 6297129754	6104550257 6104550248 6297129755	6104550256 6104550247 6297129754	6104550257 6104550248 6297129755



10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

* Csak indirekt fűtéshez érvényes adat.
A teljesítmény adatok 80 °C előre menő,
60 °C tárolási és 45/10 °C HMV
hőmérséklet mellett érvényesek.



SZOLÁR RENDSZERBE
ILLESZTHETŐ




ELEKTROMOS
PÓTFŰTÉSSEL
KIEGÉSZÍTHETŐ




CIRKULÁCIÓS
CSONK

MULTIENERGIÁS (SZOLÁR) FŰTÉSŰ ÁLLÓ TÁROLÓK

STA400C2-500C2

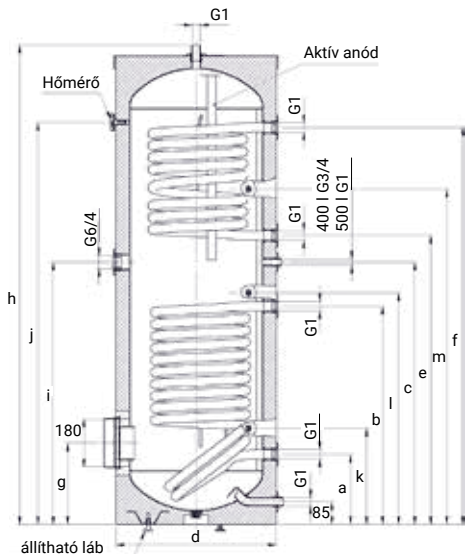

STA800C2-1000C2

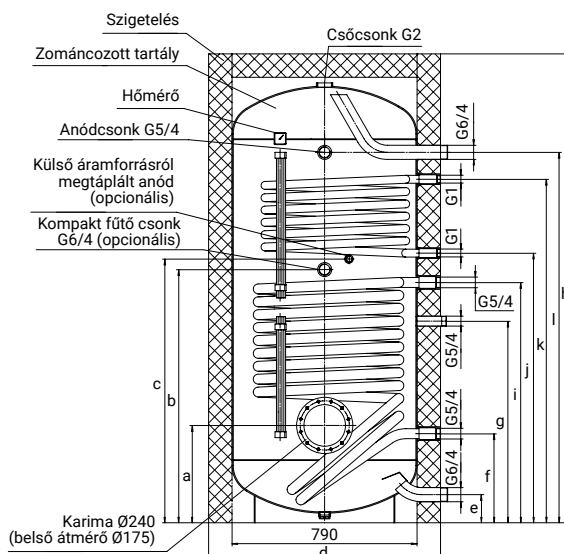

STA...C/C2



10 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

TÍPUS	STA400C	STA500C	STA800C	STA1000C	STA400C2	STA500C2	STA800C2	STA1000C2
Űrtartalom [liter]	400	500	800	1000	400	500	800	1000
h [mm]	1832	1838	2000	2350	1832	1838	2000	2350
d [mm]	680	760	1000	1000	680	760	1000	1000
a [mm]	305	370	415	415	320	370	415	415
b [mm]	910	930	1080	1255	880	930	1080	1255
c [mm]	960	1010	1125	1300	1000	1040	1125	1300
e [mm]	1000	1040	120	120	1145	1195	120	120
f [mm]	345	370	380	380	1460	1465	380	380
g [mm]	1000	1095	860	1025	345	370	860	1025
i [mm]	1521	1498	1025	1190	1000	1095	1025	1190
j [mm]	-	-	-	-	1521	1498	1150	1335
k [mm]	-	-	-	-	420	475	1465	1785
l [mm]	-	-	-	-	960	980	1580	1920
m [mm]	-	-	-	-	1317	1323	-	-
n [mm]	-	-	-	-	370	310	-	-
Vízcsatlakozás	G1		G6/4		G1		G6/4	
Névleges üzemi nyomás [MPa]	1		0,6		1		0,6	
Hőcserélő felülete [m²]	1,8	2	2,4	2,4	1,8+1,0	2,0+1,0	2,0+1,2	2,4+1,2
Hőcserélő csatlakozás	G1		G5/4		G1		G5/4	
Hőcserélő áramlási ellenállása (max.) [mbar]	53	41	42	48	53+12	42+19	42+13	48+27
Csúcs teljesítmény * [liter/ az első 10 perc]	600	750	1200	1500	628	785	1257	1570
Tartós teljesítmény * [liter/h]	863	942	878	952	863+531	942+499	878+572	952+598
Tartós teljesítmény * [kW]	35	38	36	39	35+22	38+20	36+23	39+24
Tömeg [kg]	130	149	217+24	227+33	145	176	235+24	247+33
Tárolási veszteség [W]	102	113	-	-	102	113	-	-
Energiahatékonysági osztály	C		-		C		-	
Fűtőbetét cikkszám	2419991100 2419991058 2419991048 2419991060 2419991055 2419991056 2419991057	2419991100 2419991058 2419991048 2419991060 2419991049 2419991050 2419991055 2419991056 2419991057 2419991046 2419991047	2419991059 2419991051 2419991061 2419991055 2419991056 2419991057 2419991046 2419991047	2419991059 2419991051 2419991061 2419991055 2419991056 2419991057 2419991046 2419991047	2419991100 2419991058 2419991048 2419991049 2419991060 2419991055 2419991056 2419991057 2419991046 2419991047	2419991100 2419991058 2419991048 2419991060 2419991049 2419991050 2419991055 2419991056 2419991057 2419991046 2419991047	2419991059 2419991051 2419991061 2419991055 2419991056 2419991057 2419991046 2419991047	2419991059 2419991051 2419991061 2419991055 2419991056 2419991057 2419991046 2419991047

* Csak indirekt fűtéshez érvényes adat. A teljesítmény adatok 80 °C előre menő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.

MULTIENERGIÁS (SZOLÁR) FŰTÉSŰ ÁLLÓ TÁROLÓK

(CSŐFŰTŐTESTTEL SZERELHETŐ)



SZOLÁR RENDSZERBE
ILLESZTHETŐ




ELEKTROMOS
PÓTFŰTÉSSEL
KIEGÉSZÍTHETŐ



CIRKULÁCIÓS
CSONK

AQ STA...C/C2

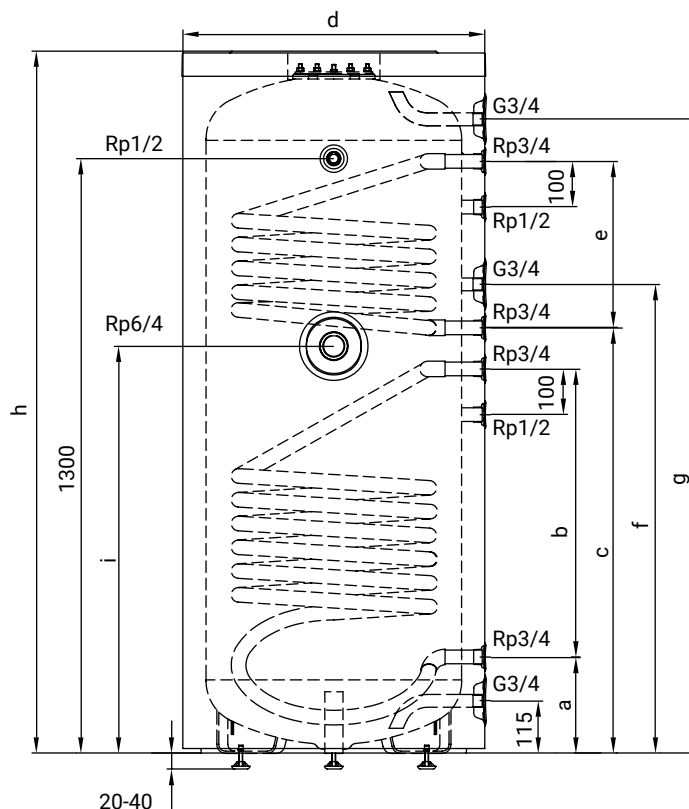


5 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
5 év tartály garancia

* Csak indirekt fűtéshez érvényes adat.
A teljesítmény adatok 80 °C előre menő,
60 °C tárolási és 45/10 °C HMV
hőmérséklet mellett érvényesek.

TÍPUS		AQ STA200C	AQ STA300C	AQ STA200C2	AQ STA300C2
Úrtartalom	[liter]	200	300	200	300
h	[mm]	1530	1535	1530	1535
d	[mm]	550	665	550	665
a	[mm]	220	210	220	210
b	[mm]	570	630	570	630
c	[mm]	880	930	880	930
e	[mm]	416	364	416	364
f	[mm]	975	1025	975	1025
g	[mm]	1403	1387	1403	1387
i	[mm]	840	890	840	890
Vízcsatlakozás		G3/4			
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6			
Hőcserélő felülete	[m²]	0,8	1	0,8+0,615	1+0,7
Hőcserélő csatlakozás		Rp 3/4			
Hőcserélő áramlási ellenállása (max.)	[mbar]	80	90	80+65	90+70
Csúcs teljesítmény *	[liter/ az első 10 perc]	255	460	255+150	460+220
Tartós teljesítmény *	[liter/h]	590	770	590+440	770+500
Tartós teljesítmény *	[kW]	24	31	24+18	31+20
Tömeg	[kg]	62	82	70	94
Tárolási veszteség	[W]	71	94	71	94
Energiahatékonysági osztály		C			
Fűtőbetét cikkszám		6297129754	6297129755	6297129754	6297129755


HD...

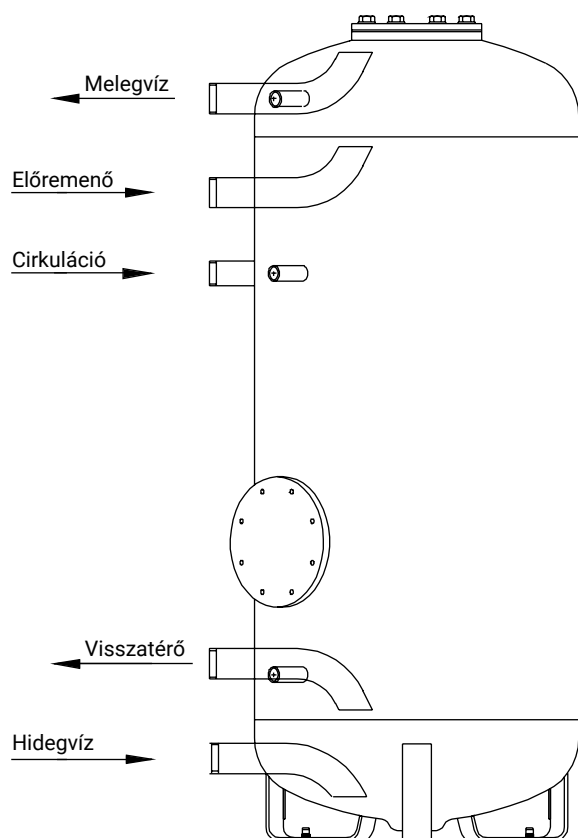

**10 ÉV
GARANCIA**

2 év teljes körű
10 év tartály garancia

TÍPUS		HD 200	HD 300	HD 400	HD 500	HD 800	HD 1000	HD 1500	HD 2000
Űrtartalom	[liter]	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Magasság	[mm]	1530		1785	1806	2000	2350	2215	2130
Átmérő	[mm]	545	660	670	750	990		1000	1250
Vízcsatlakozás		G5/4				G2		2"	
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	1						0,8	
Cirkuláció csonk		G1		Rp1				2"	
Hőmérő csonk		Rp1/2						1/2"	
Szabályozó csonk		Rp1/2						-	
Tömeg	[kg]	80	111	121	164	182+29	250+33	300+50	430+52
Tárolási veszteség	[W]	83	94	102	113	-	-	-	-
Energiahatékonysági osztály		C				-	-	-	-
Fűtőbetét cikkszám		-		2419991100	2419991100	2419991100	2419991100	2419991055 2419991056 2419991057 2419991046 2419991047	
	2419991058			2419991058	2419991058				
	2419991048			2419991048	2419991048				
	2419991060			2419991060	2419991049				
	2419991060			2419991049	2419991060				

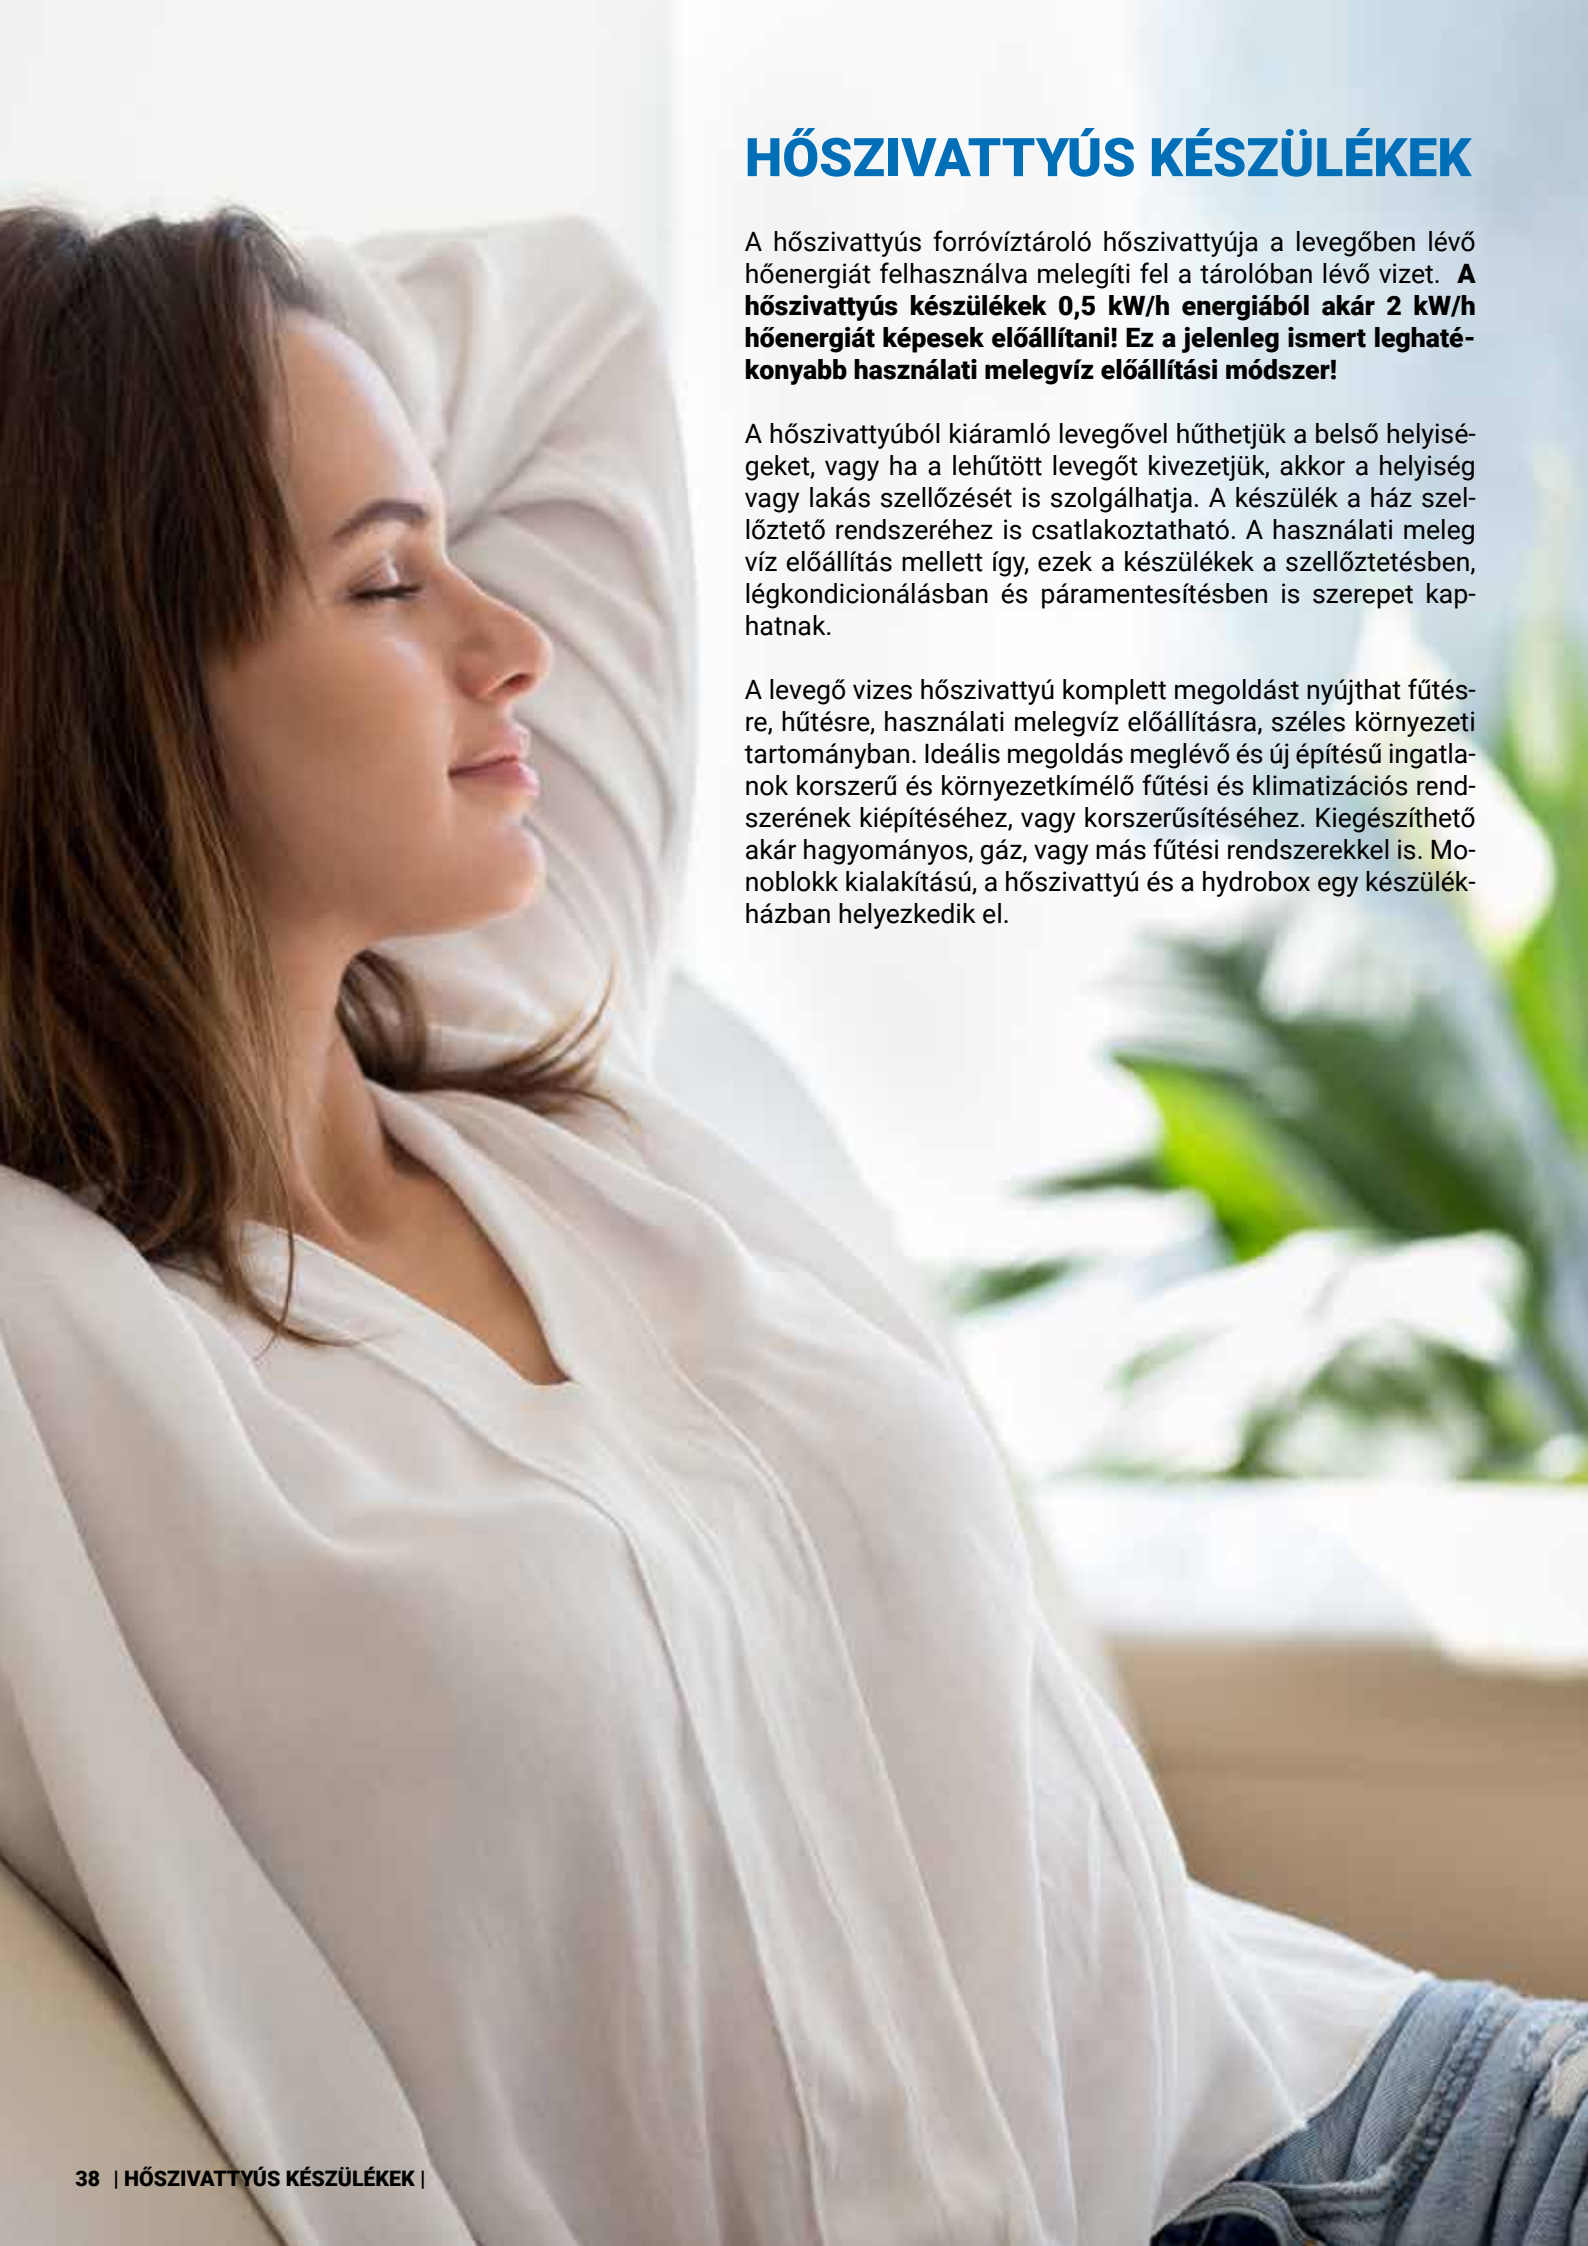A woman with long brown hair is sitting in a white armchair, leaning back with her eyes closed and a peaceful expression. She is wearing a white long-sleeved top. The background is bright and out of focus, showing some greenery.

HŐSZIVATTYÚS KÉSZÜLÉKEK

A hőszivattyús forróvítároló hőszivattyúja a levegőben lévő hőenergiát felhasználva melegíti fel a tárolóban lévő vizet. **A hőszivattyús készülékek 0,5 kW/h energiából akár 2 kW/h hőenergiát képesek előállítani! Ez a jelenleg ismert leghatékonyabb használati melegvíz előállítási módszer!**

A hőszivattyúból kiáramló levegővel hűthetjük a belső helyiségeket, vagy ha a lehűtött levegőt kivezetjük, akkor a helyiség vagy lakás szellőzését is szolgálhatja. A készülék a ház szellőztető rendszeréhez is csatlakoztatható. A használati meleg víz előállítás mellett így, ezek a készülékek a szellőztetésben, légkondicionálásban és páramentesítésben is szerepet kaphatnak.

A levegő vizes hőszivattyú komplett megoldást nyújthat fűtésre, hűtésre, használati melegvíz előállításra, széles környezeti tartományban. Ideális megoldás meglévő és új építésű ingatlanok korszerű és környezetkímélő fűtési és klimatizációs rendszerének kiépítéséhez, vagy korszerűsítéséhez. Kiegészíthető akár hagyományos, gáz, vagy más fűtési rendszerekkel is. Monoblokk kialakítású, a hőszivattyú és a hydrobox egy készülék-házban helyezkedik el.



VÍZMELEGÍTÉSI
HATÉKONYSÁG




SZOLÁR RENDSZERBE
ILLESZTHETŐ



AKTÍV ANÓDOS
KORROZÍÓ VÉDELEM

HŐSZIVATTYÚS, ÁLLÓ FORRÓVÍZTÁROLÓK

HB...

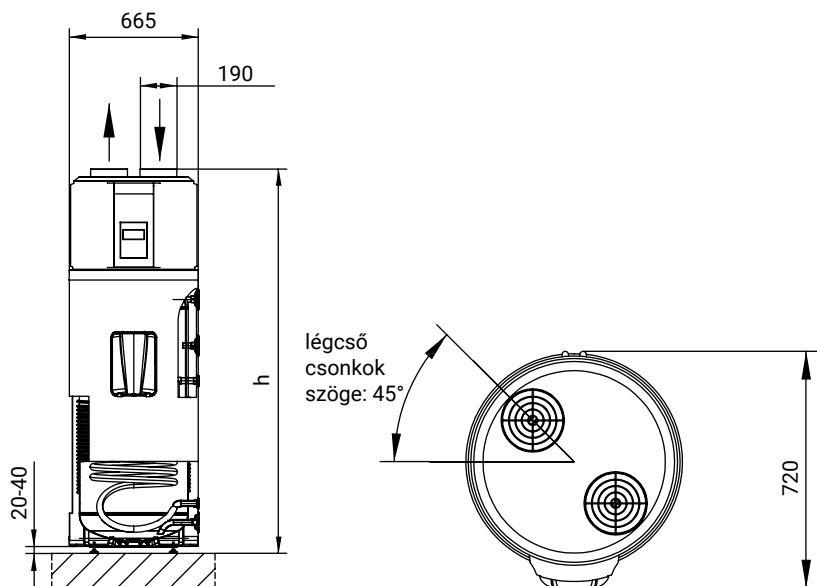

TÍPUS		HB 200	HB 200C	HB 300	HB 300C	HB 300C1
Átmérő/magasság (h)/mélység	[mm]	661/1517/720		661/1950/720		
Feszültség/frekvencia		L/N/PE 230V~ / 50Hz				
TARTÁLY						
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6				
Névleges űrtartalom	[liter]	200	200	300	300	300
Vízcsatlakozás		G3/4				
Hőcserélő felülete	[m²]	-	1,45	—	1,5	0,7
Korrózióvédelem		speciális tűzzománc + Mg anód				
HŐSZIVATTYÚ						
Típus		levegő (beltéri)				
Szellőztető csatl. (be/kivezetés)	[Ø mm]	190				
Kondenzátor		biztonsági hőcserélő				
Hűtőközeg/mennyiség		R134a / 1100 g				
Teljesítmény felvétel max.	[W]	1200				
Teljesítmény felvétel átlagos	[W]	850				
Légáramlás	[m³/h]	~ 500				
Működési hőmérséklet tartomány *	[°C]	- 7– +43				
Max. vízhőmérséklet	[°C]	60				
COP 7 °C (EN 16147)		2,43	2,48	2,15	2,44	2,45
COP 15 °C (EN 16147)		-	-	2,62	-	-
ELEKTROMOS FŰTÉS						
Névleges teljesítmény	[W]	1800				
Max. vízhőmérséklet	[°C]	65				
EGYEBEK						
Elektromos bekötés		fix				
Tömeg	[kg]	91	110	112	137	136
Csapolási profil		L	L	L	L	L
Energiahatékonysági osztály		A	A	A	A	A

A hőszivattyúra bevezetett levegő hőmérsékletére vonatkozik.

8 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
8 év tartály garancia



VÍZMELEGÍTÉSI
HATÉKONYSÁG



SMART GRID
READY



AKTÍV ANÓDOS
KORROZIÓ VÉDELEM



HP-TOWER



HPT...



2 év teljes körű
8 év tartály garancia

TÍPUS		HPT200	HPT200C	HPT300	HPT300C
Átmérő/magasság/mélység	[mm]	667/1480/720		667/1810/720	
Feszültség/frekvencia		L/N/PE 230V~ / 50Hz			
TARTÁLY					
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6			
Névleges űrtartalom	[liter]	200	200	300	300
Vízcsatlakozás		G3/4			
Hőcserélő felülete	[m²]	-	1,5	—	1,5
Hőszigetelés/vastagság		freonmentes PUR szigetelés / 50 mm			
Korrózióvédelem		speciális tűzzománc + Mg anód			
HŐSZIVATTYÚ					
Típus		levegő (beltéri)			
Szellőztető csatl. (be/kivezetés)	[mm]	160			
Kondenzátor		biztonsági hőcserélő			
Hűtőközeg/mennyiség		1300g/R134a			
Teljesítmény felvétel max.	[W]	515			
Légáramlás	[m³/h]	450			
Működési hőmérséklet tartomány * [°C]		- 7 – +38			
EN 16147:2017 szerinti Vízmelegítési hatékonyság 20°C-ra		139% (A+)		142% (A+)	
EN 16147:2017 szerinti Vízmelegítési hatékonyság 7°C-ra		121% (A)		128% (A)	
Zajtelsítmény	[Lw(A)]	Légcsatornával: 52 dB(A); Légcsatorna nélkül: 58 dB(A)			
ELEKTROMOS FŰTÉS					
Névleges teljesítmény	[W]	1800			
Max. vízhőmérséklet	[°C]	65			
EGYEBEK					
Tanúsítások		CE, CB, EHPA			
Tömeg	[kg]	92	116	113	136
Csapolási profil		L	L	XL	XL
Energiahatékonysági osztály		A+	A+	A+	A+

* A hőszivattyúra bevezetett levegő hőmérsékletére vonatkozik.

TERMÉKELŐNYÖK

- Energiatakarékos: A+ energiaosztály!
- Beltéri hűtésre is alkalmas
- Smart Grid Ready
- Nanokerámias felületkezelte külső palást és titánium tartalmú tűzzománc belső tartály felület
- Gyerekzár, öndiagnosztika
- Rejtett elektronikus kijelző
- Ergonomikus forma
- Egyszerű, olcsó telepítés
- Rejtett légcsatorna
- Meleggázos megkerülő leolvasztás
- Napelemlről működtethető
- Egy hétre napi lebontásban előre programozható smart vezérlés

MŰKÖDÉSI MÓDOK

- Csak hőszivattyú
- Hőszivattyús vagy elektromos fűtés automata hőforrás kiválasztással
- Antilegionella funkció 65 °C-on (hőszivattyús és elektromos fűtés együtt)
- Gyors felfűtés funkció (hőszivattyús és elektromos fűtés együtt)
- Program
- Csúcsidőn kívül
- Valós időt mutató óra
- PV – napelemlről való működés

ÉRZÉKELŐK



- Vízhőmérséklet érzékelő
- Elpárologtatató hőmérsékletérzékelő
- Levegő hőmérsékletérzékelő
- Magasnyomás kapcsoló
- Biztonsági termosztát



CSENDES

MAGAS
HŐMÉRSÉKLETŰ
FŰTŐVÍZHIDEGBEN IS
MŰKÖDIKLEVEGŐ-VÍZ FŰTÉSI/HŰTÉSI
HŐSZIVATTYÚ

HPAW-4/6 kW

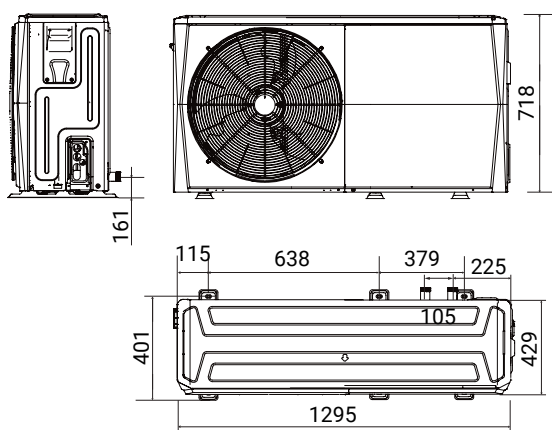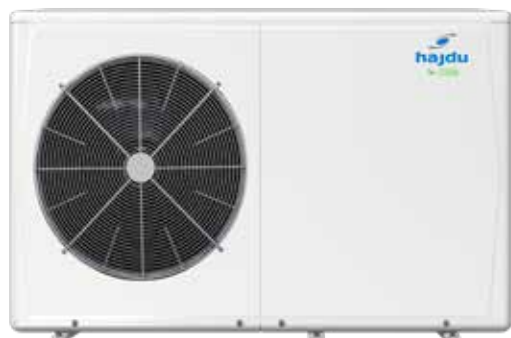

hajdu



HPAW



KÖRNYEZETBARÁT

KIEGÉSZÍTŐ
ELEKTROMOS FŰTÉS5 ÉV
GARANCIA3 év teljes körű
5 év kompresszor

HPAW-8/10/12/14/16 kW

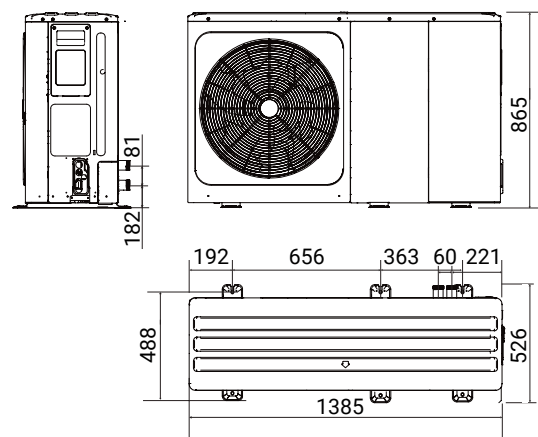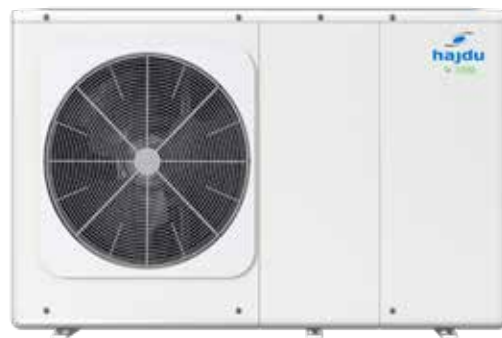

TÍPUS			HPAW-4	HPAW-6 NE	HPAW-8 NE	HPAW-10 NE	HPAW-12 3N	HPAW-14 3N	HPAW-16 3N	
Feszültség/Fázis/Frekvencia			V/PH/Hz		230/1/50			400/3/50		
Fűtés ²	Teljesítmény	kW	4,30	6,30	8,10	10,00	12,30	14,10	16,00	
	Felvett teljesítmény	kW	1,13	1,70	2,10	2,67	3,32	3,92	4,57	
	COP		3,80	3,70	3,85	3,75	3,70	3,60	3,50	
Szezonális helyiség fűtési energiahaté- konysági osztály ⁶	Előremenő 35°C	osztály	A+++							
	Előremenő 55°C	osztály	A++							
Zajszint ⁷		dB	55	58	59	60	65	65	68	
Befoglaló méret (Sz×Ma×Mé)		mm	1295x718x429			1385x865x526				
Külső levegő hőmérséklet	Hűtés	°C	-5 – +43							
	Fűtés	°C	-25 – +35							
	HMV	°C	-25 – +43							
Kiegészítő elektromos fűtés	Opcionálisan, külön rendelhető		Típus: BH30B				Típus: BH90B/R			
Előremenő hőmérséklet tartomány	Hűtés	°C	+5 – +25							
	Fűtés	°C	+25 – +65							
	HMV (tartály)	°C	+30 – +60							

² Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 40/45°C⁶ 6. A szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztályra vonatkozó vizsgálatok átlagos éghajlati viszonyok (ld. 811/2013/EU) mellett, a vonatkozó szabványok utasításainak betartásával történtek.⁷ Vizsgálati szabvány: EN12102-1.⁸ Vonatkozó EU szabványok és törvényi előírások: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02:2014.

LEVEGŐ-VÍZ FŰTÉSI/HŰTÉSI HŐSZIVATTYÚ



CSENDES




MAGAS
HŐMÉRSÉKLETŰ
FŰTŐVÍZ




HIDEGBEN IS
MŰKÖDIK

HPAW-18/22/26/30 kW

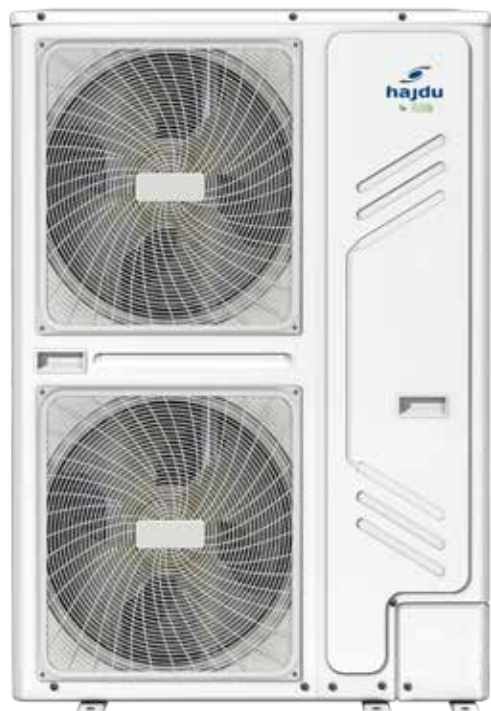


KIEGÉSZÍTŐ
ELEKTROMOS FŰTÉS

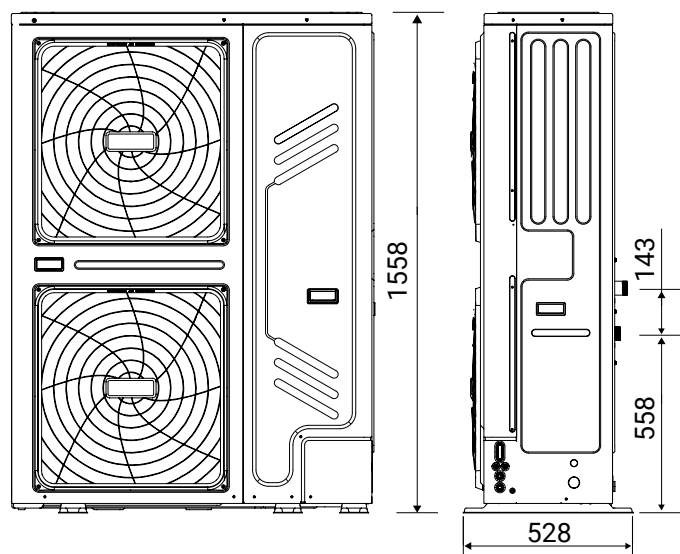

**5 ÉV
GARANCIA**

3 év teljes körű
5 év kompresszor

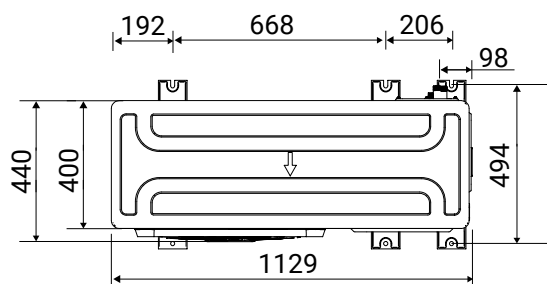

hajdu
HPAW

R32
KÖRNYEZETBARÁT

TÍPUS			HPAW-18 3N	HPAW-22 3N	HPAW-26 3N	HPAW-30 3N
Feszültség/Fázis/Frekvencia			V/PH/Hz			
			380-415/3/50			
Fűtés ²	Teljesítmény	kW	18,00	22,00	26,00	30,00
	Felvett teljesítmény	kW	5,17	6,47	8,39	10,35
	COP		3,50	3,40	3,10	2,90
Szezonális helyiség fűtési energiahatékonysági osztály ⁶	Előremenő 35°C	osztály	A+++			A++
	Előremenő 55°C	osztály	A++			A+
Zajszint ⁷		dB	71	73	75	77
Befoglaló méret (Sz×Ma×Mé)		mm	1129x1558x440			
Külső levegő hőmérséklet	Hűtés	°C	-5 – +46			
	Fűtés	°C	-25 – +35			
	HMV	°C	-25 – +43			
Kiegészítő elektromos fűtés		Opcionálisan, külön rendelhető	Típus: BH90B/R			
Előremenő hőmérséklet tartomány	Hűtés	°C	+5 – +25			
	Fűtés	°C	+25 – +60			
	HMV (tartály)	°C	+25 – +60			

² Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 40/45°C

⁶ 6. A szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztályra vonatkozó vizsgálatok átlagos éghajlati viszonyok (Id. 811/2013/EU) mellett, a vonatkozó szabványok utasításainak betartásával történtek.

⁷ Vizsgálati szabvány: EN12102-1.

⁸ Vonatkozó EU szabványok és törvényi előírások: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02:2014.



MEGÚJULÓ
ENERGIA




ENERGIA-
TAKARÉKOS




MOBILTELEFONRÓL
TÁVVEZÉRELHETŐ

HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK

HŐSZIVATTYÚ FŰTÉSRE-HŰTÉSRE

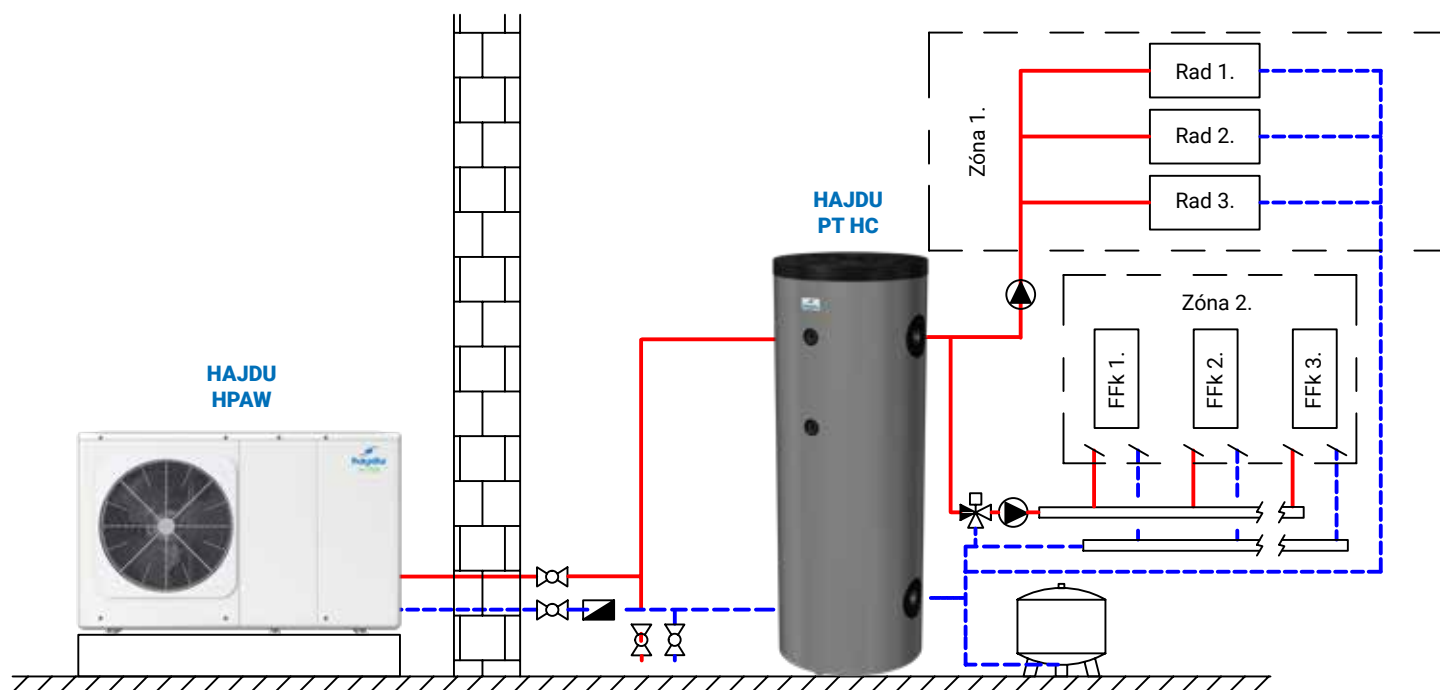

HŐSZIVATTYÚ FŰTÉSRE-HŰTÉSRE-MELEGVÍZRE

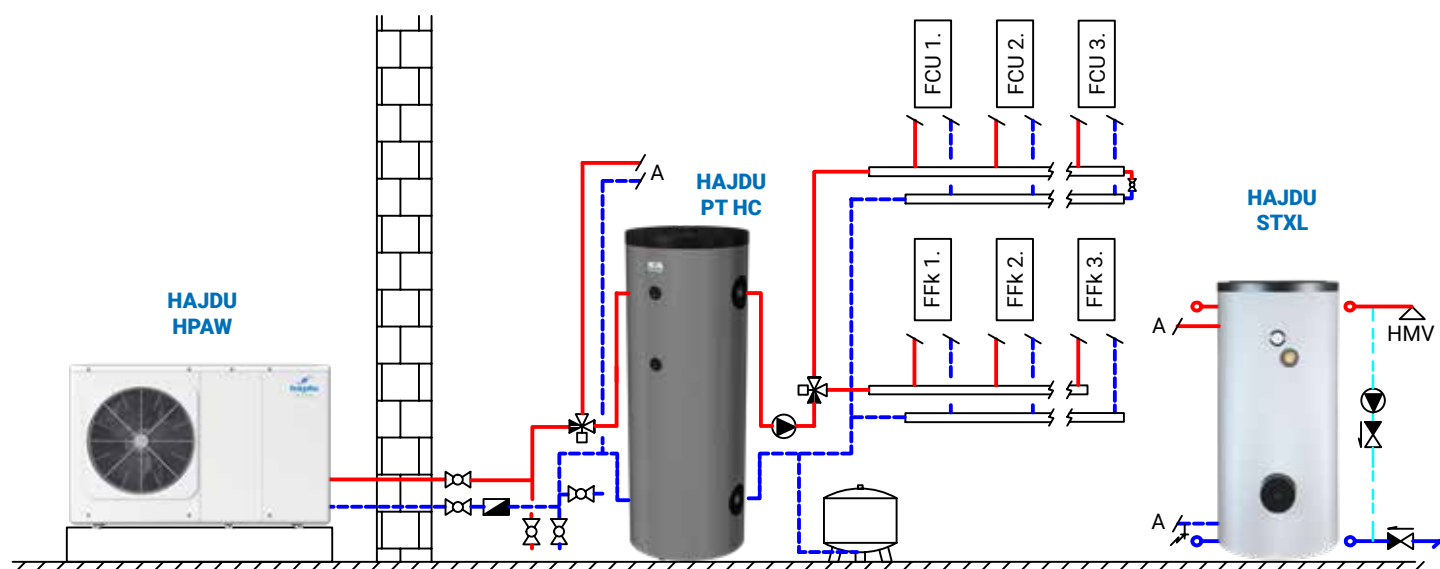



MEGÚJULÓ
ENERGIA




ENERGIA-
TAKARÉKOS




MOBILTELEFONRÓL
TÁVVEZÉRELHETŐ


HIBRID RENDSZER FŰTÉSRE-HŰTÉSRE-MELEGVÍZRE

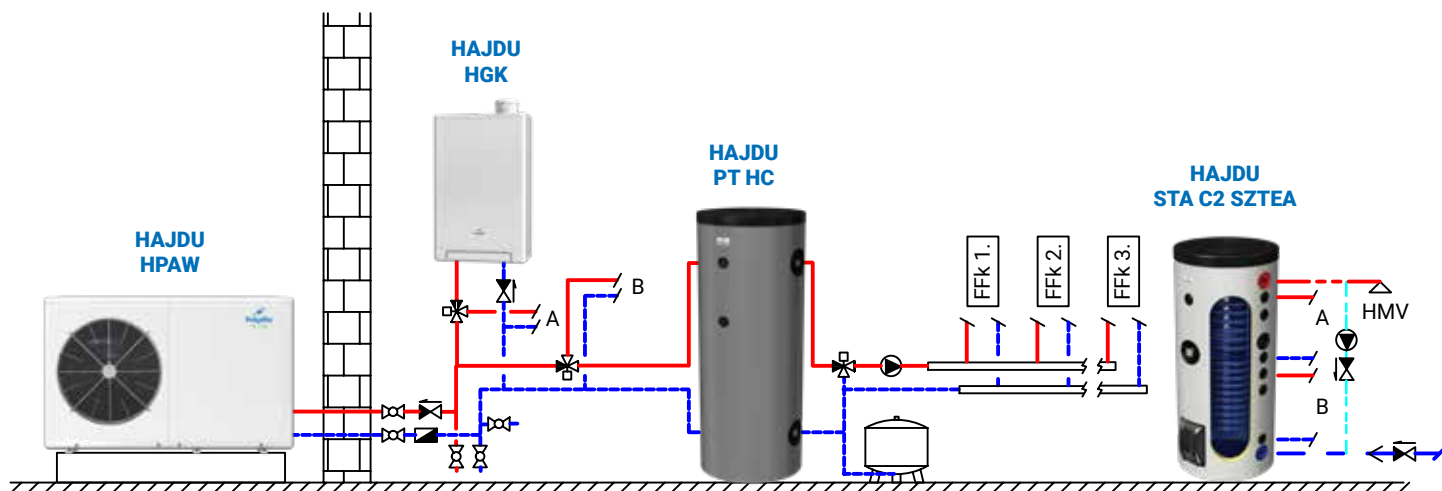

HŐSZIVATTYÚ, KAZÁN ÉS NAPKOLLEKTOR FŰTÉSRE-HŰTÉSRE-MELEGVÍZRE

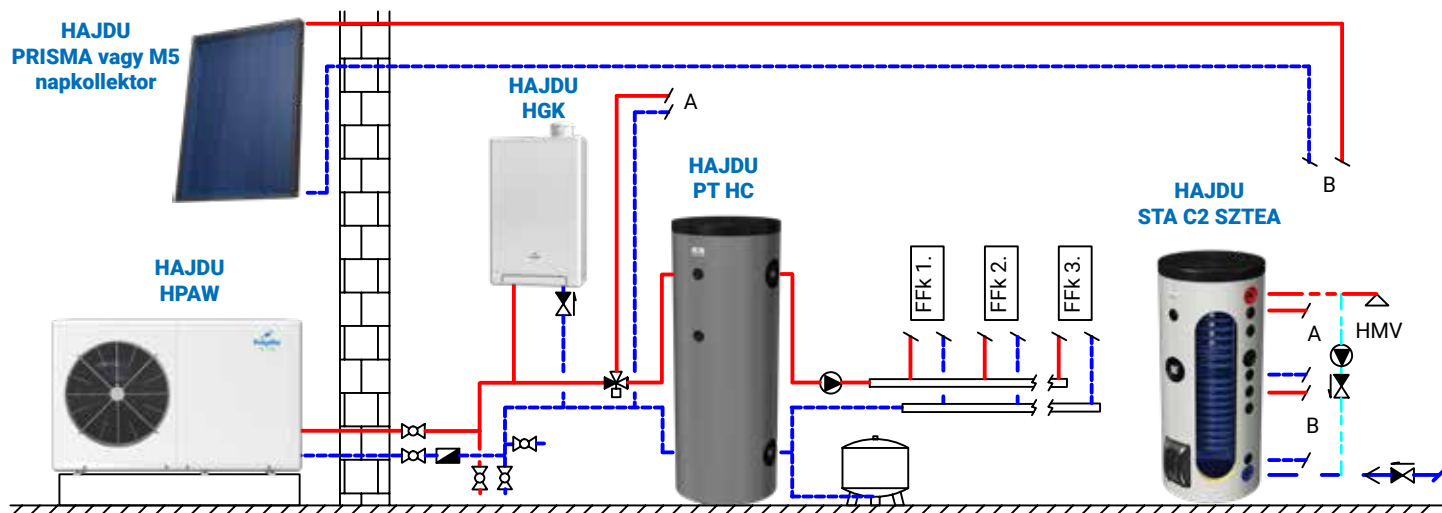

HD TÁROLÓ KAPCSOLÁSI RAJZ

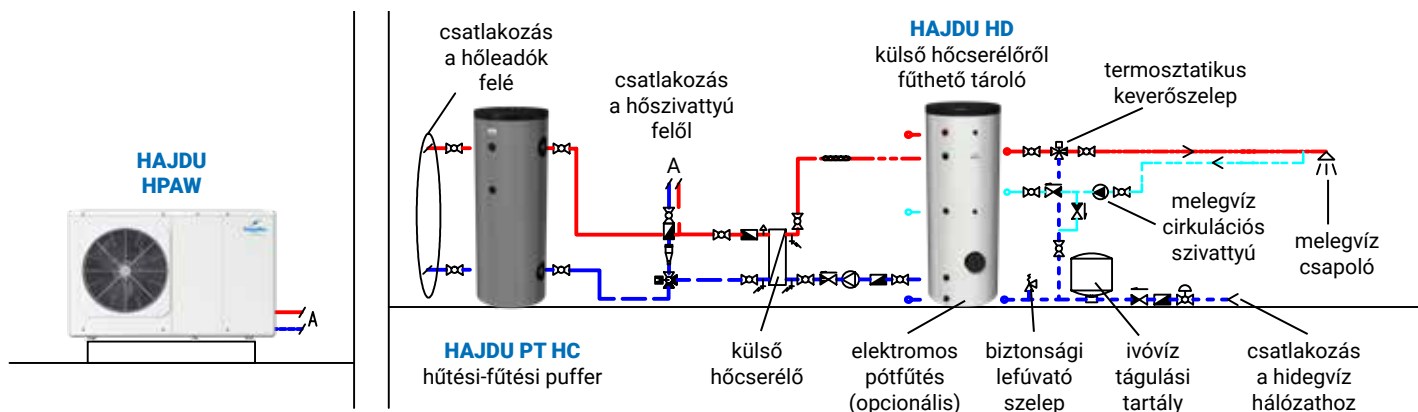



ELEKTROMOS, NYÍLTRENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐK

A **HAJDU elektromos, nyíltrendszerű vízmelegítők** kisebb vízigények (konyhai mosogatók, kézmosók) kielégítésére szolgálnak. Egy vízvételi hely ellátására alkalmasak, és csak a gyártó által tartozékként hozzáadott csapteleppel működnek megbízhatóan. **Zuhanyzós, mosogató-kefefejrel ellátott csaptelep alkalmazása tilos!** A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas. A kis helyigényű készülékek csak függőleges helyzetben szerelhetők fel a falra, mosdókagyló, mosogató, konyhai pult fölé vagy alá. A vízmelegítők külső burkolata magas fényű, fehér színű nagy szilárdságú műanyag. A kívánt víz hőmérséklet forgatógombbal állítható be.

ELEKTROMOS NYÍLTRENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐK, EGY VÍZVÉTELI HELY ELLÁTÁSÁRA



GYORS VÍZMELEGÍTÉS,
AKÁR 10 PERC ALATT
MELEGVÍZ



SZABÁLYOZHATÓ
VÍZHŐMÉRSÉKLET



TARTOZÉK
CSAPTELEPPEL

AQ 5 F



**4 ÉV
GARANCIA**

1 év teljes körű
4 év tartály garancia

AQ 5 A



MC5



**5 ÉV
GARANCIA**

2 év teljes körű
5 év tartály garancia

MCA5






FT10



**5 ÉV
GARANCIA**

2 év teljes körű
5 év tartály garancia

FTA10

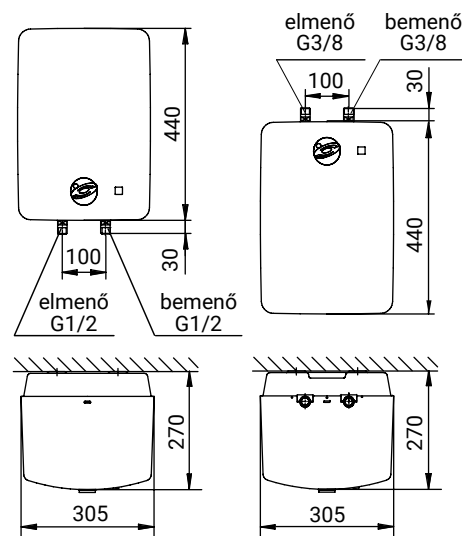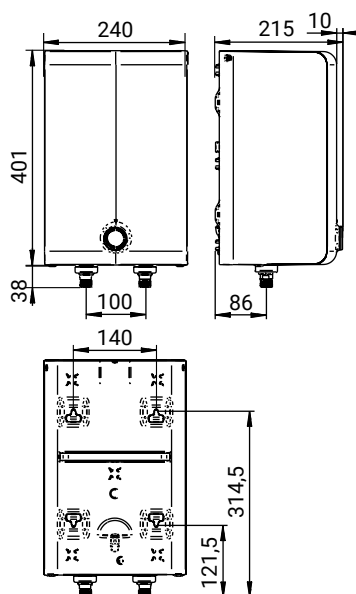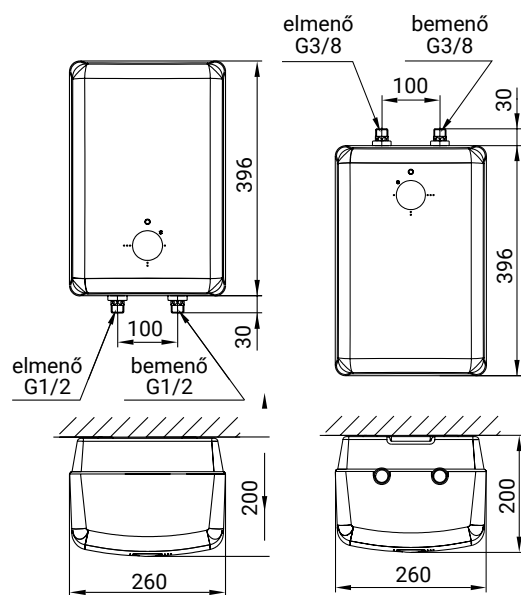

• **Tartozék:** csaptelep, csatlakozóvezeték

TÍPUS		AQ 5 F (felső)	AQ 5 A (alsó)	MC5 (felső)	MCA5 (alsó)	FT10 (felső)	FTA10 (alsó)
Úrtartalom	[liter]	5		5		10	
Magasság	[mm]	396		401		470	
Szélesség	[mm]	260		240		305	
Mélység	[mm]	200		215		270	
Vízcsatlakozás		G1/2	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/8
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0					
Villamos teljesítmény	[kW]	1,5		2		1,5	
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra	[perc]	14		11		20	
Tömeg	[kg]	3,5		3,6		5	
A melegvíz hőmérséklete	[°C]	szabályozható max. 80		szabályozható max. 75		szabályozható max. 80	
Csapolási profil		XXS		XXS		S	
Energiahatékonysági osztály		A		A		C	

PUFFERTÁROLÓK

A **puffertároló fűtési rendszerek energiatárolója**. Kiegyenlíti a hőtermelő berendezés által termelt energia és a hőigény időbeli eltéréseit, biztosítva ezzel a hatékony fűtési energiafelhasználást.

A **PT...CF** típusok a hőtermelő berendezés közvetlen csatlakoztatásához tartalmazznak egy belső hőcserélőt, és egy flexibilis rozsdamentes hőcserélőt a használati melegvíz előállításához.

Az **AQ PT** típusok hőcserélő nélküli, egy hőcserélős és két hőcserélős változatban készülnek. A két hőcserélős kivitelnél a hőtermelő berendezések nagyobb variációs lehetőségekkel alkalmazhatóak.

A tárolók hőszigeteléssel vannak ellátva, amely 500 liter űrtartalomtól a helyszínen is szerelhető. Ez a megoldás egyszerűsíti a tartály szállítását és telepítését.

A **PT HC** típusok a **fűtési-hűtési rendszerek energiatárolói**. Elsősorban hőszivattyús rendszerekhez ajánljuk.





ZÁRT VAGY NYITOTT
MELEGVIZES FŰTÉSI
RENDSZEREK
HŐTÁROLÓJA



ÜRÍTŐCSONK




SZOLÁR RENDSZERBE
ILLESZTHETŐ

PT...



**3 ÉV
GARANCIA**

3 év teljes körű

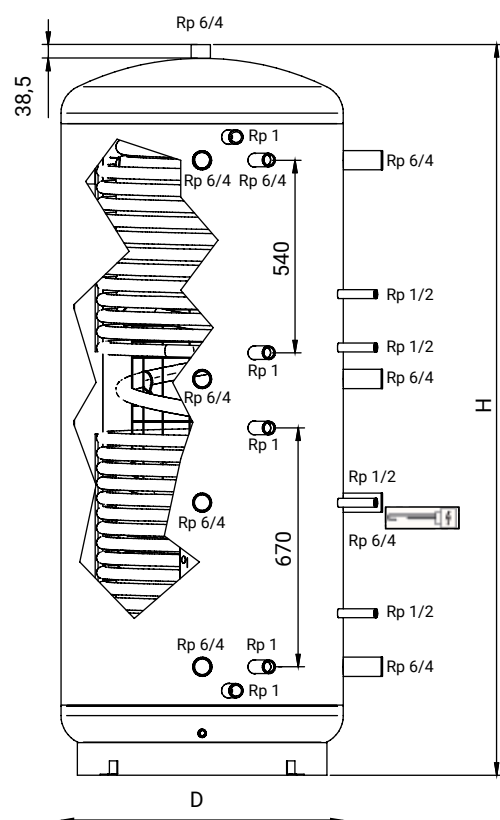

• Szigeteléssel együtt forgalmazzuk.

TÍPUS	PT 300	PT 300 C	PT 500 CF.2	PT 500 C2F.2	PT 500 C2.2	PT 500 C.2	PT 500.2	PT 750 CF.2	PT 750 C2F.2	PT 750 C2.2	PT 750 C.2	PT 750.2	PT 1000 CF.2	PT 1000 C2F.2	PT 1000 C2.2	PT 1000 C.2	PT 1000.2
Névleges űrtartalom [liter]	300				500					750						1000	
Magasság H [mm]	1535				1636					1668						2048	
Billentési magasság [mm]	-				1670					1730						2090	
Átmérő (szigetelés nélkül) D [mm]	-				650							792					
Átmérő (szigeteléssel) [mm]	660				870							1012					
Maximális üzemi nyomás																	
- tartály [MPa]	0,6									0,3							
- hőcserélő alsó [MPa]	-	0,6	-		0,6	-			0,6		-			0,6			-
- hőcserélő felső [MPa]	-		-		0,6	-			0,6		-			0,6			-
- rozsdamentes hőcserélő [MPa]	-		1			-			1		-			1		-	
Vízcsatlakozás	Rp 6/4																
Elektromos fűtőpatron csatlakozás	Rp 6/4																
Érzékelő csatlakozások	Rp 1/2																
Hőcserélő csatlakozások	-	Rp3/4								Rp 1							
Hőcserélő alsó felület [m²]	-	1,5	-		2,34				2,74		-			3,13			-
Hőcserélő felső felület [m²]		-			1				1,7		-			2,3			-
Rozsdamentes hőcserélő [m²]	-		5			-			6		-			7,5		-	
Tömeg (szigeteléssel) [kg]	78	89	122	147	120	105	69	155	187	160	132	90	180	217	189	153	105
Tárolási veszteség [W]	86				77								-				
Energiahatékonysági osztály	C				B								-				
Fűtőbetét cikkszám	6297129755							2419991046; 2419991047									




ZÁRT VAGY NYITOTT
MELEGVÍZES FŰTÉSI
RENDSZEREK
HŐTÁROLÓJA



SZOLÁR RENDSZERBE
ILLESZTHETŐ

FŰTÉSI PUFFERTÁROLÓK

AQ PT... ErP

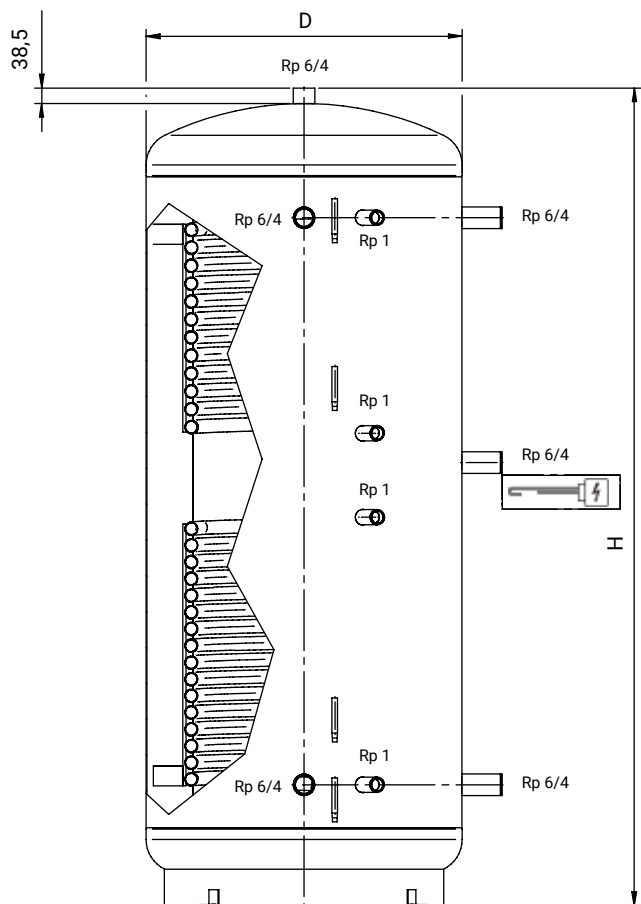

AQ PT... ErP



**3 ÉV
GARANCIA**

3 év teljes körű

- A tartályt és a szigetelést külön forgalmazzuk.

TÍPUS		AQ PT 500 ErP	AQ PT 750 ErP	AQ PT 1000 ErP	AQ PT 1500 ErP	AQ PT 2000 ErP	AQ PT 500C ErP	AQ PT 750C ErP	AQ PT 1000C ErP	AQ PT 1500C ErP	AQ PT 2000C ErP	AQ PT 500C2 ErP	AQ PT 750C2 ErP	AQ PT 1000C2 ErP	AQ PT 1500C2 ErP	AQ PT 2000C2 ErP	
Névleges űrtartalom	[liter]	500	750	1000	1500	2000	500	750	1000	1500	2000	500	750	1000	1500	2000	
Magasság (szigeteléssel) H	[mm]	1670	1860	2047	2190	2185	1670	1860	2047	2190	2185	1670	1860	2047	2190	2185	
Billentési magasság	[mm]	1700	1896	2080	2240	2275	1700	1896	2080	2240	2275	1700	1896	2080	2240	2275	
Átmérő (szigetelés nélkül) D	[mm]	650	790	1000	1150	650	790	1000	1150	650	790	1000	1150	1000	1150	1150	
Átmérő (szigeteléssel)	[mm]	850	990	1200	1350	850	990	1200	1350	850	990	1200	1350	1200	1350	1350	
Maximális üzemi nyomás																	
– tartály	[MPa]	0,3															
– hőcserélő alsó	[MPa]	–					0,6										
– hőcserélő felső	[MPa]	–										0,6					
Vízcsatlakozás		Rp6/4															
Elektromos fűtőpatron csatlakozás		Rp6/4															
Hőmérséklet érzékelő		D14 külső tokcső															
Hőcserélő csatlakozás		–					Rp1										
Hőcserélő felület alsó	[m²]	–					1,7	2,9	3,1	3,6	4,2	1,7	2,9	3,1	3,6	4,2	
Hőcserélő felület felső	[m²]	–										1	1,8	2,3	2,4	2,8	
Tömeg (szigetelés nélkül)	[kg]	66	90	101	182	211	92	126	150	233	274	103	154	187	266	329	
Tárolási veszteség	[W]	114	–				114	–				114	–				
Energiahatékonysági osztály		C	–				C	–				C	–				
Fűtőbetét cikkszám		6297129755; 2419991056; 2419991057; 2419991046															




HŰTÉSI
RENDSZERBE IS
ILLESZTHETŐ



KIVÁLÓ
ZÁRTCELLÁS
HŐSZIGETELÉS

PT HC...


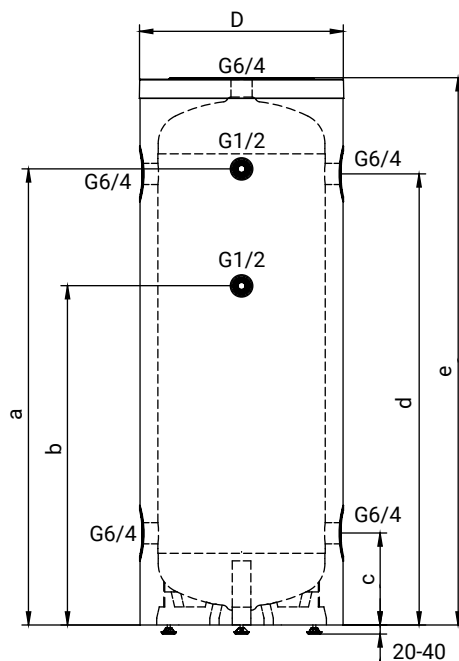


TÍPUS		PT HC 100	PT HC 200
Úrtartalom	[liter]	100	200
e (magasság)	[mm]	874	1474
D (átmérő)	[mm]	546	
b	[mm]	433	913
c		247	
d		614	1214
a		628	1228
Vízcsatlakozás		G6/4	
Névleges üzemi nyomás [MPa]		0,3	
Hőérzékelő csatlakozás		G1/2	
Tömeg	[kg]	28	40
Tárolási veszteség	[W]	39	65
Energiahatékonysági osztály		B	C

PT HC...F





PT HC 60 F
(4+4 csontos)

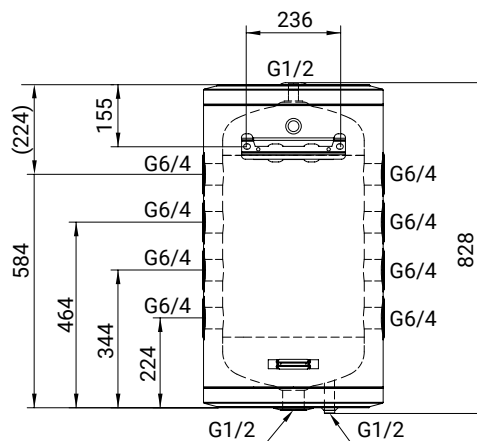

3 ÉV
GARANCIA

3 év teljes körű

PT HC...F
(2+2 csontos)

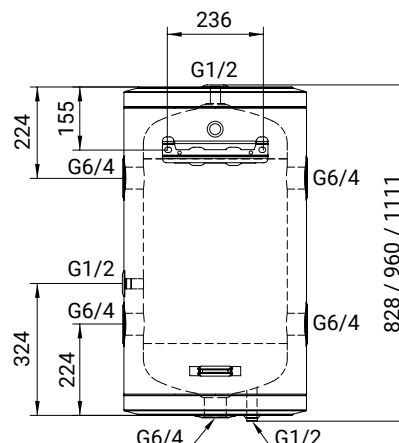

TÍPUS		PT HC 60F	PT HC 80F	PT HC 100F	PT HC 60F 4+4
Úrtartalom	[liter]	60	80	100	60
h (magasság)	[mm]	829	960	1111	829
D (átmérő)	[mm]	450			
Vízcsatlakozás		G6/4			
Névl. üzemi nyomás [MPa]		0,3			
Hőérzékelő csatlakozás		G1/2			
Tömeg	[kg]	22	27	28	23
Tárolási veszteség	[W]	36	40	42	36
Energiahat. osztály		B	B	B	B

GÁZÜZEMŰ KÉSZÜLÉKEK



A **gázüzemű tárolós vízmelegítők** kétféleképpen, kéményes és kémény nélkül kivitelben készülnek. Falra szerelhető, zártrendszerű készülékek, amelyek egyidejűleg több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására is alkalmasak. A kívánt víz hőmérséklet forgatógombbal állítható be. A kémény nélküli kivitelek ODS (Oxygen Depletion Sensor) biztonsági berendezéssel rendelkeznek, azaz az oxigéntartalom egészségre veszélyes mértékű lecsökkenése előtt a készülék kikapcsol.

A **HAJDU kondenzációs gázkazánok** komplex megoldást jelentenek fűtési és melegvíz-rendszerek kialakítására, valamint kiválóan alkalmasak napkollektoros rendszerbe illesztésre, falra szerelhető kivitelben készülnek. A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és melegvíz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. Az alumínium-vörösréz hőcserélő jóvoltából hosszú élettartamúak. Mivel a legmodernebb kondenzációs technológiával rendelkeznek, kategóriájukban nem csak a legmagasabb hatásfokkal működnek, hanem egyben rendkívül környezetkímélők is. A készülékben nincs váltószelep, sem lemezes hőcserélő, így nem kell karbantartani, cserélni ezeket. Kompakt, kis helyigényű készülékek, használatuk egyszerű és kényelmes, karbantartási igényük minimális.

A kazán vezérlése lehetővé teszi háromféle vízmelegítési funkció beállítását, igény szerint (hagyományos – BE/KI, Komfort – előmelegített hőcserélő, ill. ECO – öntanuló). A kazánok indirekt tárolóval is összekapcsolhatók.

A kazánok modulációs, nagy energiahatékonyságú szivattyúval szereltek. A beépített RF modul lehetővé teszi a kazánok vezetékek nélküli távvezérlését; vezetékek nélküli rádiófrekvenciás szobatermosztáttal. A pontos modulációnak és a különleges hőcserélőnek köszönhetően, a mindenkori hőigénynek megfelelően funkcionálnak, így mind fűtési, mind vízmelegítés üzemmódban magas vízdali hatásfokkal tudnak üzemelni. Alapesetben földgázüzeműek (G20), de igény szerint átalakíthatóak PB-üzemre (G31) is.

A készülékek 18, 23, 26, 28, 32 és 41 kW-os max. fűtési teljesítményű kivitelben kaphatók. Nagyobb teljesítmény igény esetén kaszkádkapcsolás megvalósítható. A kazánok vezérlő elektronikája beépített időjárásfüggő szabályozóval rendelkezik, amelyhez egy opcióban kapható külső hőmérséklet érzékelőt csatlakoztatva optimális fűtés érhető el. A kazánok rádiófrekvenciás szobatermosztáttal, HAJDU égéstermék elvezetőkkel, szerelő kerettel és zárt táglási tartállyal, biztonsági szeleppel együtt is rendelhetők.

GÁZTÜZELÉSŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK, KÉMÉNYES ÉS KÉMÉNY NÉLKÜLI KIVITELEK



TÖBB VÍZVÉTELI HELY
EGYIDEJŰ ELLÁTÁSÁRA
ALKALMAS



"A" ENERGIABOZÍTÁS




GYORS
FELFŰTÉS

GB...



7 ÉV
GARANCIA

2 év teljes körű
7 év tartály garancia

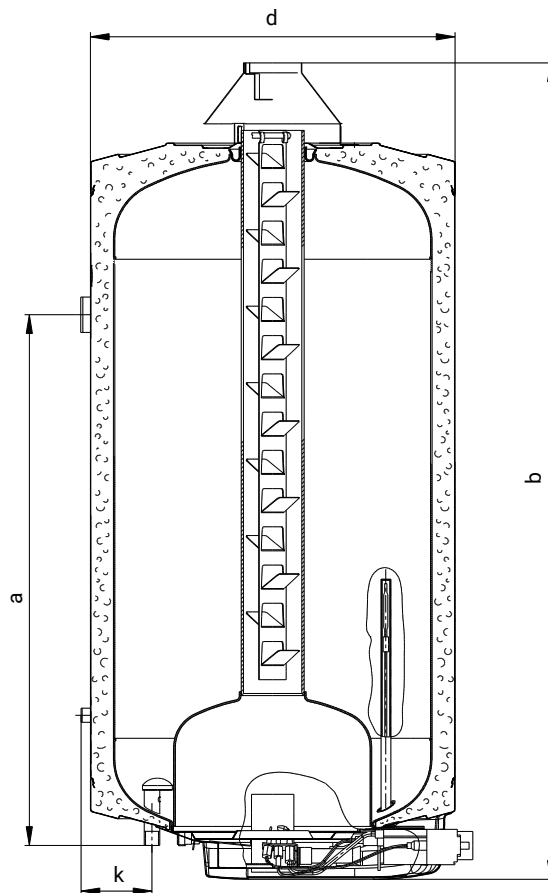

TÍPUS		KÉMÉNYES			KÉMÉNY NÉLKÜLI	
		GB80.1	GB120.1	GB150.1	GB80.2	GB120.2
Úrtartalom	[liter]	80	120	150	80	120
b	[mm]	877	1152	1352	859	1124
d	[mm]	515				
a	[mm]	500	750	1015	500	750
k	[mm]	100				
Égéstermék elvezetés Ø	[mm]	80			-	
Vízcsatlakozás		G1/2				
Névleges üzemi nyomás	[MPa]	0,6				
Gázterhelés H gázra	[kW]	5,3	5,6	6,3	2	
Gázterhelés S gázra	[kW]	4,6	4,8	5,7	2	
Hatásfok	[%]	93	95	94	93	
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra	[óra, perc]	0,76	1,08	1,35	2,02	3,03
Gázfogyasztás	[m³/h]	0,56	0,59	0,67	0,21	
Nettó tömeg	[kg]	34	44	52	35	45
A melegvíz hőmérséklete	[°C]	szabályozható, max. 80				
Égésbiztosítás		termoelektromos				
Csapolási profil		M	L	L	M	L
Energiahatékonysági osztály		A	A	A	A	A



HGK SMART ÉS HGK



3 év teljes körű
6 év hőcsereelő szervizelésre



TÍPUS	HGK-24	HGK-28	HGK-36	HGK-47	HGK Smart 24	HGK Smart 28	HGK Smart 36
-------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------------	--------------

HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)

Névleges teljesítmény	[kW]	5,6 - 22,1	7,1 - 28,0	7,2 - 32,7	7,2 - 32,7	5,5 - 23,3	7,2 - 29,1	7,5 - 32,7
HMV küszöbérték	[l/min]	2				1,5		
HMV áramlás 60°C	[l/min]	6	7,5	9		6	7,5	9
HMV áramlás 40°C	[l/min]	10	12,5	15		10	12,5	15
HMV hőmérséklet	[°C]	60						
HMV szolgáltatási idő	[sec]	<1						
Vízmelegítési hatásfok	[%]	83	85	87	84	87		

FŰTÉS

Névleges teljesítmény 80/60°C	[kW]	5,4 - 17,8	6,9 - 22,8	7,1 - 26,3	7,7 - 40,9	5,5 - 22,7	7,2 - 28,4	7,5 - 32,1
Névleges teljesítmény 50/30°C	[kW]	5,9 - 18,5	7,6 - 23,4	7,8 - 27,1	8,5 - 42,2	5,9 - 23,3	7,7 - 29,1	8,2 - 32,7
Max. fűtővíz nyomás	[MPa]	0,3						
Max. fűtővíz hőmérséklet	[°C]	90						
Gázfogyasztás (G20)	[m³/h]	0,59 - 2,30	0,75 - 2,90	0,75 - 3,40	0,8 - 4,41	0,59 - 2,30	0,75 - 2,90	0,75 - 3,40
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	[%]	93			92	93		94

ELEKTROMOS ADATOK

Névleges feszültség	[V]	230		
Védettség	[IP]	IP44		
Energiafogy.: teljes terhelésnél	[Wh]	80	135	80
Energiafogy.: készenléti állapotban	[Wh]	2		

KAZÁN MÉRETEI ÉS SÚLYA

Magasság	[mm]	590	650	710		590	650	710
Szélesség	[mm]	450						
Mélység	[mm]	240						
Súly	[kg]	30	33	36		30	33	36

ENERGIAHATÉKONYSÁG

Csapolási profil		L	XL	XL	XL	L	XL	XL
Energiahatékonysági osztály (fűtés)		A	A	A	A	A	A	A
Energiahat. osztály (vízmelegítés)		A	A	A	A	A	A	A

ELEKTROMOS KAZÁNOK

A hajdu elektromos kazán alkalmas fűtővíz előállítására, illetve váltószelep és indirekt fűtésű melegvíztároló használatával, használati melegvíz-előállítására.

A működés során a melegvíz-előállítás prioritással bír a fűtéssel szemben. A fűtési és melegvíz előállítási funkciókat a szerelő korlátozhatja az installálás során. Az ekkor engedélyezett működési módok (fűtés/melegvíz-készítés) a felhasználó által a továbbiakban lekorlátozhatók/újra engedélyezhetők.



hajdu
megújuló energiával!



FÜTÉSHEZ ÉS
MELEGVÍZ
KÉSZÍTÉSHEZ






SZÉLESSÁVÚ
TELJESÍTMÉNY
SZABÁLYOZÁS



SZIVATTYÚ
LETAPADÁS
ELLENI VÉDELEM

HEK...

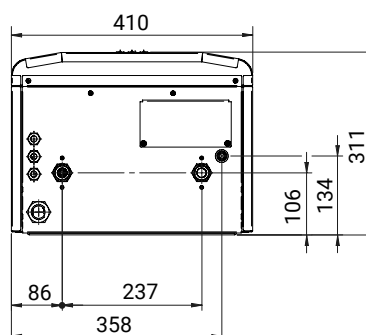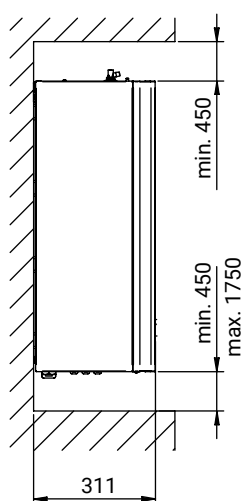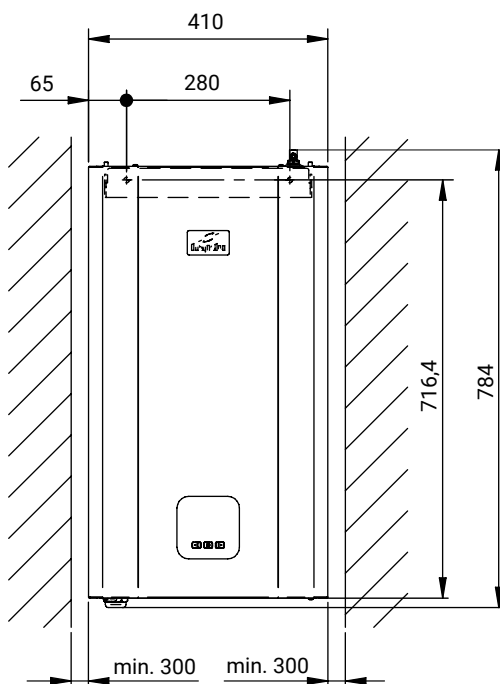

**5 ÉV
GARANCIA**

3 év teljes körű
5 év tartály garancia

TÍPUS		HEK-6	HEK-9	HEK-12	HEK-14	HEK-18	HEK-21	HEK-24	HEK-28
Magasság	[mm]	784							
Szélesség	[mm]	410							
Mélység	[mm]	311							
Max. fűtővíz nyomás	[MPa]	0,3							
Vízcsatlakozás		G3/4							
Névleges feszültség		~230V, ~3x400V				~3x400V			
Névleges teljesítmény	[kW]	6	9	12	14	18	21	24	28
Teljesítmény szabályozási lépcső	[kW]	2	3	2	2,33	3	2,33	2	2,33
Tömeg	[kg]	32	32	32	32	33	34	36	36
Védettség	[IP]	IP20							
Energiahatékonysági osztály		D	D	D	D	D	D	D	D

NAPKOLLEKTOROK

Síkkollektorok

A napkollektor a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. (Nem összetévesztendő a napelemmel, ami a napenergiát elektromos árammá alakítja át.)

A hajdu síkkollektorok több évtizedes élettartamukkal hosszútávon biztosítják a megfelelő működést. Szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll az edzett- vagy speciális polimer anyaggal bevont szolár üvegeinek köszönhetően. Túlmelegedésre kevésbé érzékeny technológia, mivel nyáron esténként a vezérlés visszaforgatja a melegvizet, ezáltal visszahúti a rendszert.

A kétévenkénti karbantartási igénye jóval kisebb, mint más technológiáknál. Monolit kialakításuk robusztus felépítést biztosít, korrózióvédelmet nyújt, kiküszöböli a hőhidakat valamint letisztult, modern megjelenést ad. Prisma modellünk gyártása során a kollektorház és az üveghomlokzat tömítése és párávédelme tökéletesen megvalósul.





70% ENERGIA-
MEGTAKARÍTÁS



TÖBBFÉLE TETŐRE
SZERELÉSI SZETT
(FERDE ÉS LAPOS)



MEGÚJULÓ
ENERGIA

M5-210



5 év teljes körű

PRISMA



TÍPUS		M5-210	Prisma 2.0
KOLLEKTOR			
Méret (magasság/szélesség/vastagság)	[mm]	1696/1230/86	1625/1235/85
Tömeg	[kg]	42	29
Bruttó felület	[m ²]	2,09	2
Lefedés		3,2 mm hőkezelt üveg	3,2 mm hőkezelt üveg
Üvegfelület (aperture)	[m ²]	1,96	1,91
ABSZORBER			
Felület		1,99	1,90
Anyaga		Szelektív bevonatú alumínium lemez 0,5 mm és rézcső D=8 mm	szelektív bevonatú alumínium lemez 0,3 mm és rézcső D=8 mm
Bevonat		szelektív	szelektív
Abszorpciós tényező		a > 0,95	a > 0,96
Emissziós tényező		e < 0,035	e < 0,03
Optikai hatásfok η_{0b}		0,795	0,78
Maximális hatásfok η_0		0,78	0,76
Hatásfok tényező a_1	[W/(m ² K)]	3,75	2,99
Hatásfok tényező a_2	[W/(m ² K)]	0,016	0,027
Ürtartalom	[liter]	1,6	1,38
SZIGETELÉS ÉS BURKOLAT			
Szigetelés anyaga		kőzetgyapot	üveggyapot
Szigetelés vastagsága	[mm]	40	30
Burkolat (keret/hátlap)		eloxált alumínium	festett tűzhorganyzott lemez
Tömítés		EPDM	Colofast (BASF)
Csatlakozó mérete	[mm]	22	22
HATÁRÉRTÉKEK			
Maximális működési hőmérséklet	[°C]	175,7	180
Maximális működési nyomás	[MPa]	1	1
Energiahozam (Németo., Würzburg)	[kWh/m ² /év]	1026	947
TANÚSÍTÁS			
EN 12975-2/ISO 9806-1 – Solar Keymark			

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

A napkollektor a napsugárzást elnyeli, hővé alakítja, a hőt pedig átadja a benne áramló fagyálló folyadéknak. A kollektorok abszorber felülete különleges szelektív bevonattal rendelkezik, ami magas hatásfokot, jó hőállóságot és hosszú élettartamot eredményez. A kollektorban lévő folyadék a szivattyú segítségével jut el a forróvíztárolóba, és a belső hőcserélőn keresztül adja át a nap energiáját.

A rendszer működését a szolár szabályozó folyamatosan felügyeli, és az érzékelőkkel mért hőmérsékletek függvényében indítja, illetve állítja le a szivattyút.

A szolár rendszerek kiegészíthetők a tárolóba beépíthető villamos pótfűtéssel vagy központi fűtés rásegítéssel. A napkollektorokhoz a rendszer működtetéséhez szükséges többi elem – melegvíz tároló tartály, szolár szabályozó, tágulási tartály – is elérhető.

A napenergiával biztosítható energia arány ezekkel a készülékekkel – vízmelegítés esetén – éves szinten 70–80%.






70% ENERGIA-
MEGTAKARÍTÁS




MEGÚJULÓ
ENERGIA

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÉSZÍTÉSHEZ

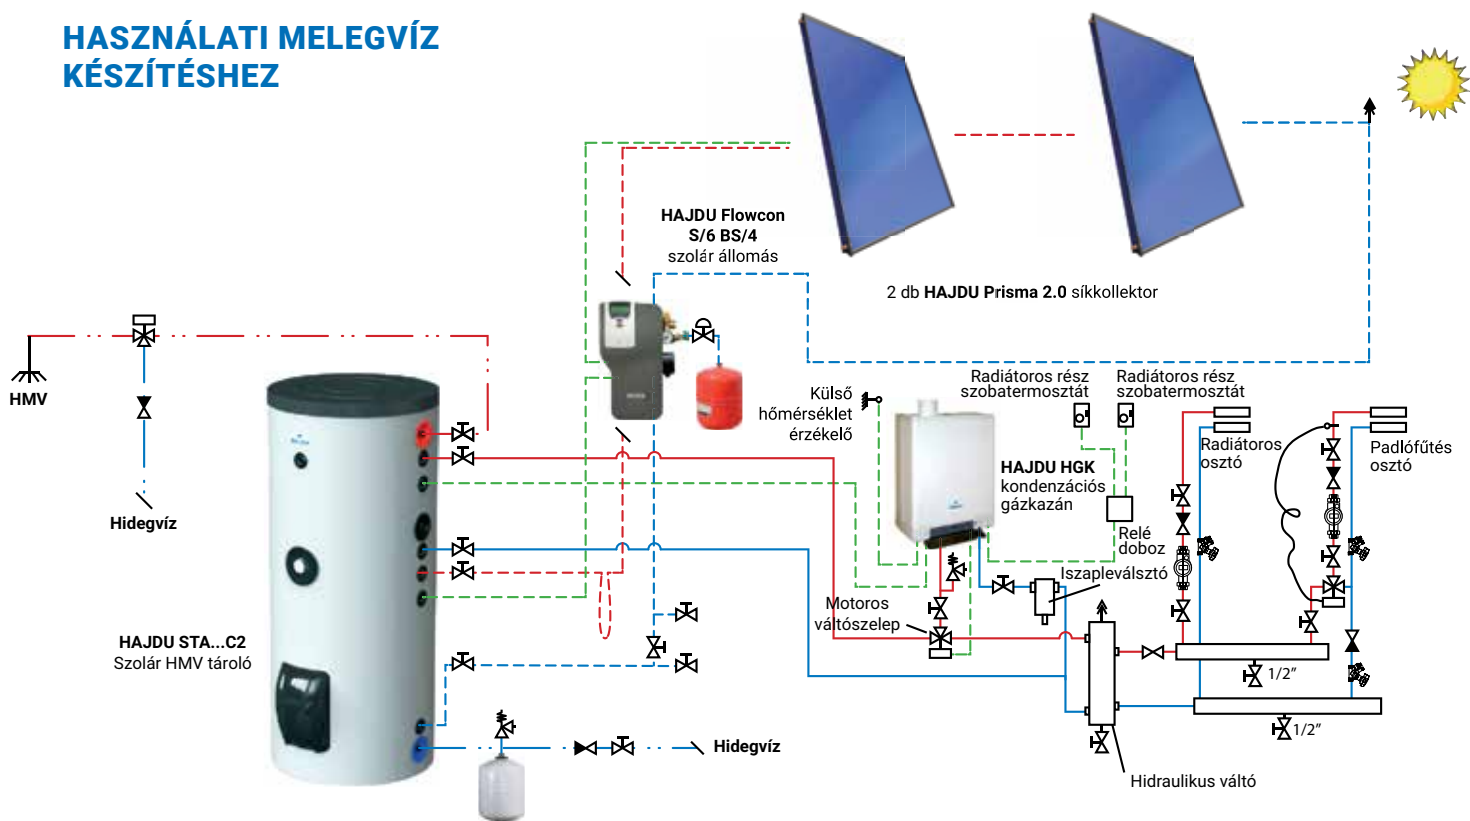

MEDENCE FŰTÉSHEZ ÉS ZUHANYVÍZ KÉSZÍTÉSHEZ

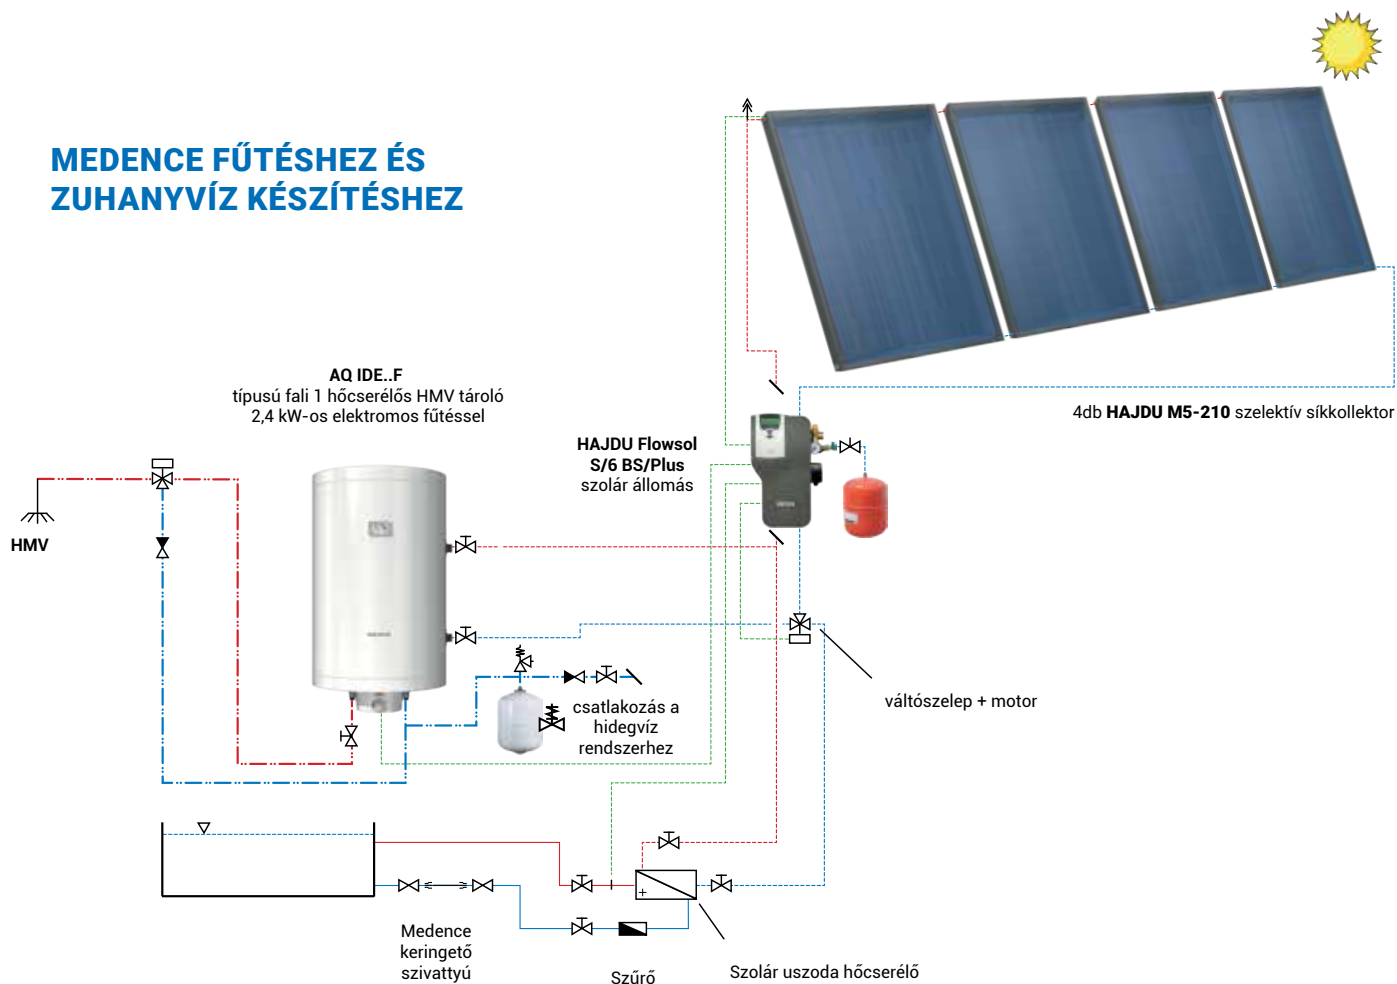




70% ENERGIA-
MEGTAKARÍTÁS





MEGÚJULÓ
ENERGIA

FLWSOL SZOLÁR ÁLLOMÁS

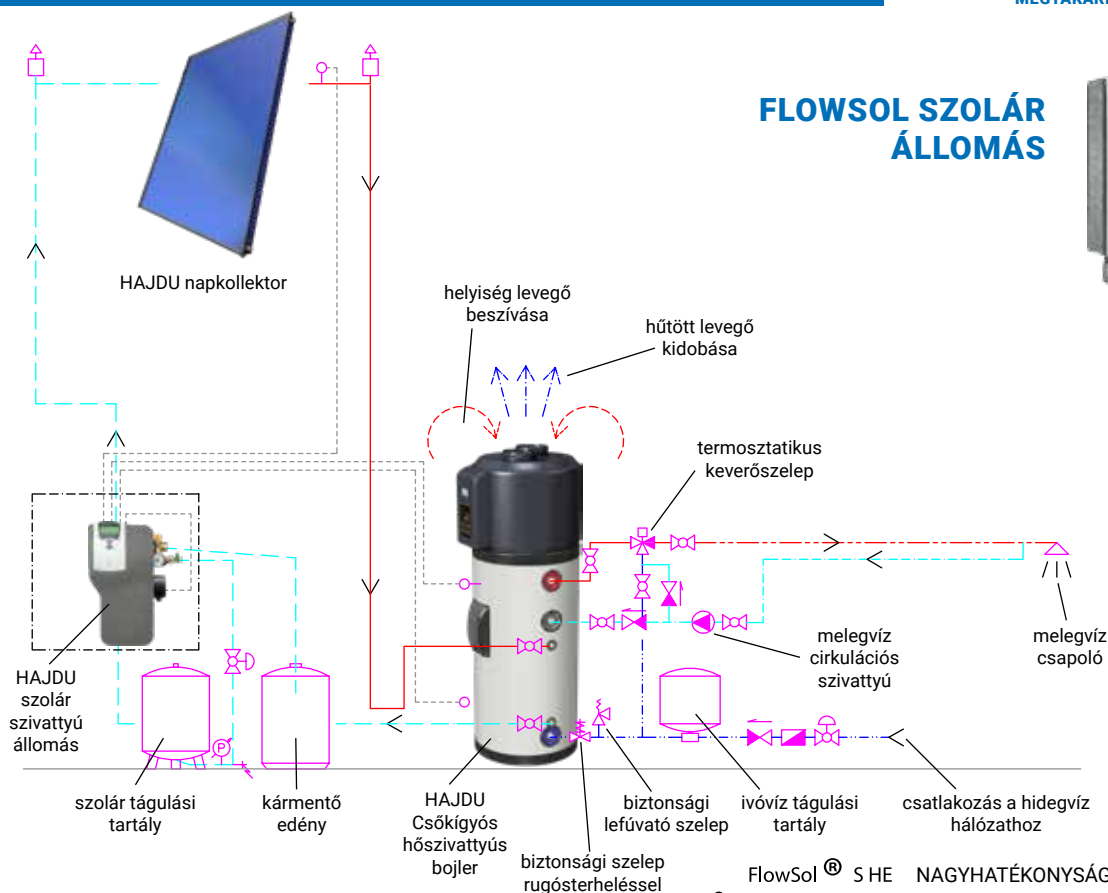

FLWSOL RENDSZER ELRENDEZÉSI SÉMÁI

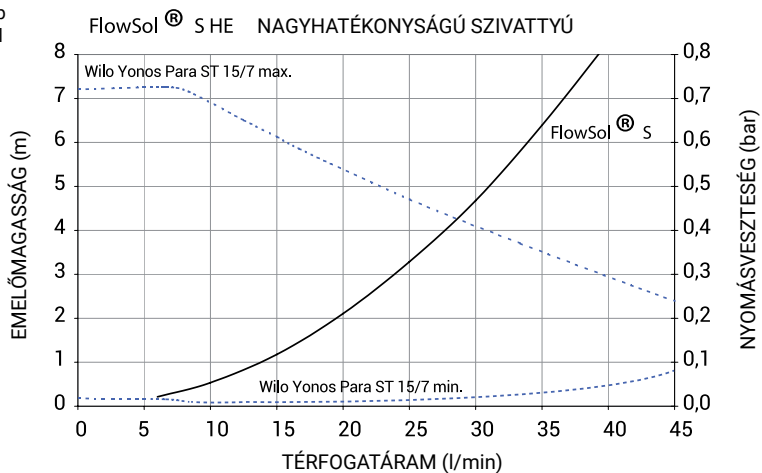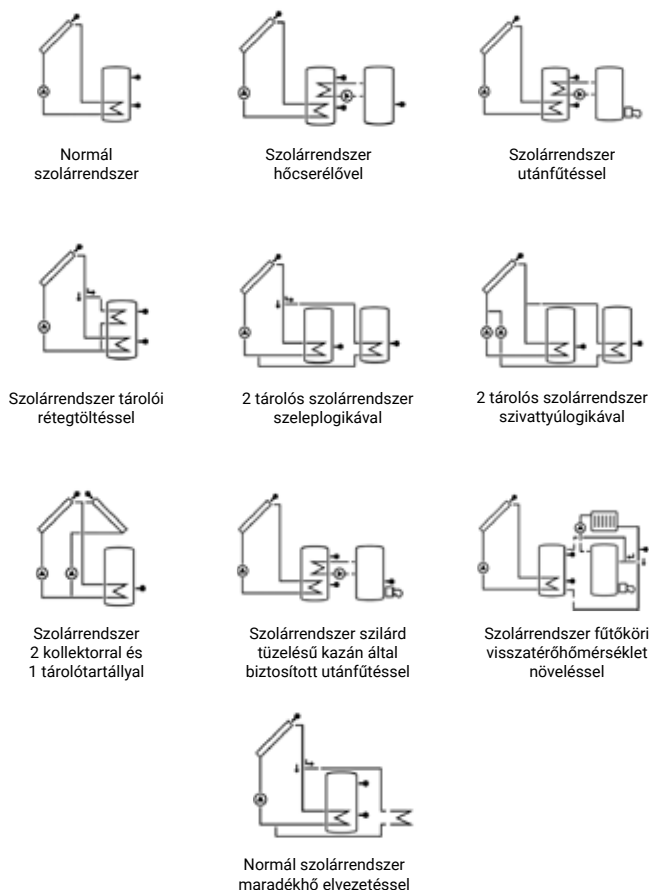

TECHNIKAI ADATOK

Keringtető szivattyú	Wilo Yonos Para ST 15/7.0 PWM2 ERP ready
ERP szerinti fogyasztás (50% teljesítményen) [W]	23
Biztonsági szelep [bar]	6
Nyomásmérő óra [bar]	0..10
Áramlásmérő [liter/perc]	1..13
Elzáró szerelvény	1db visszacsapó szelepes gömbcsap + 1 db gömbcsap a rotaméterben
Töltő ürítő szerelvény	2db gömbcsap
Tágulási tartály csatlakozás	RP ¾"
Szolárköri vezetékhez csatlakozó méret	RP ¾"
Maximális közeg hőmérséklet	95°C
Maximális nyomás [bar]	6
Közeg	szolár fagyálló, propilén-glikol és víz elegye legfeljebb 1:1 hígítási arányban
Méretek (hőszigeteléssel együtt mérve) [mm]	430 x 223 x 193
Anyagok és szerelvények	sárgaréz
Tömítések	AFM 34
Hőszigetelő hab	EPP



AKÁR 97%-OS
HŐVISSZANYERÉSI
HATÉKONYSÁG





CO₂
ÉRZÉKELŐ



WIFIRŐL
VEZÉRELHETŐ

EGY HELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ

AIR HR 60

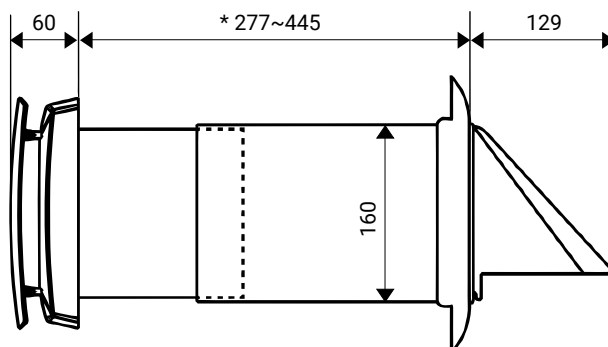

*A méret testre szabható, a megadott méretek (277~445 mm) között, de meghosszabbítható 600 mm-ig, opcionálisan rendelhető toldócsővel.

**2 ÉV
GARANCIA**

2 év teljes körű
garancia

*A légszállítás a befúvó/elszívó üzemmódban F7 szűrő nélkül körülbelül 34/56/70 CMH vagy 20/33/41.2 CFM, és a viszonylagos paraméterek ennek megfelelően módosulnak.

TECHNIKAI ADATOK				
Feszültség	[V]	100-240		
Frekvencia	[Hz]	50/60		
Bemeneti teljesítmény	[W]	6	7	7,8
Áramerősség	[A]	0,04	0,05	0,06
RPM		1000	1500	1800
RPM (max.)		2200		
Légsz. (L/M/H) befúvó/elszívó üzemmódban (F7 szűrővel) *	[m³/h]	20	40	50
Légszállítás (L/M/H) regeneratív módban (F7 szűrővel) *	[m³/h]	10	20	25
Légszállítás befúvó/elszívó üzemmódban (F7 szűrővel) *	[CFM]	11,8	23,5	29,4
Légszállítás regenerátor üzemmódban (F7 szűrővel) *	[CFM]	5,9	11,8	15
Max. légszállítás (ventilátor turbó üzemmódban)	[m³/h]	60		
Max. légszállítás (ventilátor turbó üzemmódban)	[CFM]	35		
Hangnyomásszint	[dB(A)]	32,7		
Telepítés módja		falátörés		
Hővisszanyerési hatásfok	[%]	legfeljebb 97		
Védettségi fokozat		IPX4		
Légcsatorna átmérője	[mm]	158		
SEC		A osztály		
Elhelyezés módja		Falra szerelhető		
Nettó tömeg	[kg]	4,2		

UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ FŰTŐK



Alsó fűtőegység 3 x 1,2 kW, 1 vagy 3 fázisra

6104550247



Alsó fűtőegység 3 x 1,6 kW, 1 vagy 3 fázisra

6104550248



Kompakt fűtőtest felső 2 kW 230V, 6/4", 1 fázisra

6419991067



Felső komp. fűtő 3kW, 1 fázisra

6104550252



Felső fűtőegység 6 kW, 6/4", 3 fázisra

2419991046



Felső fűtőegység 9 kW, 6/4", 3 fázisra

2419991047



Alsó fűtőegység szett 2,4 kW, 1 vagy 3 fázisra

6104550256



Alsó fűtőegység szett 3,2 kW, 1 vagy 3 fázisra

6104550257



Szerelt zárófedél szett 2,4 kW, 1 fázisra

6104550188




Szerelt zárófedél szett 2,4 kW, 1 fázisra

6104550187



Fűtőegység szett 2,4 kW, 1 fázisra

6104550271

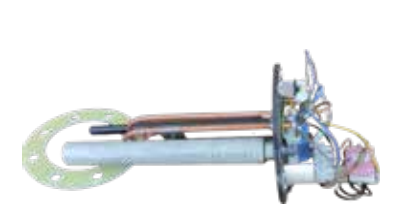

Szerelt zárófedél szett 2,4 kW, 1 fázisra

6104550197



Alsó fűtőegység 7,5 kW, 3 fázisra

2419991048



Alsó fűtőegység 12 kW, 3 fázisra

2419991049



Alsó fűtőegység 15 kW, 3 fázisra

2419991050



Alsó fűtőegység 9 kW, 3 fázisra

2419991059



Alsó fűtőegység 24 kW, 3 fázisra

2419991051



Alsó fűtőegység 45 kW, 3 fázisra

2419991061

UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ FŰTŐK



Kerámia fűtőegység szett 2,4 kW, 1 fázisra

6104550274



Szerelt kerámia fűtőegység szett 2,4 kW, 1 fázisra

6104550320



Szerelt kerámia fűtőegység szett 2,4 kW, 1 fázisra

6104550319



Felső fűtőegység 1,5 kW, 1 fázisra

2419991055



Felső fűtőegység 2 kW, 1 fázisra

2419991056



Felső fűtőegység 4,5 kW, 1 fázisra

2419991057



Alsó fűtőegység 5 kW, 1 fázisra

2419991100



Alsó fűtőegység 6 kW, 3 fázisra

2419991058



Alsó fűtőegység 10 kW, 3 fázisra

2419991060



Kompakt fűtőtest 2 kW 230V, 6/4", 1 fázisra

6297129754



Kompakt fűtőtest 3 kW 230V, 6/4", 1 fázisra

6297129755



Csőfűtőtes 2,4 kW, 230V, 1 fázisra

6297129607



BH30B - 3 kW-os fűtőpatron Hőszivattyúkhöz,
1 fázisra

2244099900



BH90B/R - 9 kW-os fűtőpatron hőszivattyúkhöz
(1 fázisról történő üzemeltetés esetén 3 kW,
2 fázisról történő üzemeltetés esetén 6 kW)

2244899900



HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

4243 Téglás, külterület 0135/9. hrsz.

telefon: +36 52 582 700 • email: hajdu@hajdurt.hu

www.hajdurt.hu

GPS koordináták
Észak 47,71620° és Kelet 21,69445°