

HPU


LEVEGŐ-VÍZ FŰTÉSI/HŰTÉSI
PROPÁNOS HŐSZIVATTYÚK


hajdu

megújuló energiával



KÖRNYEZETBARÁT

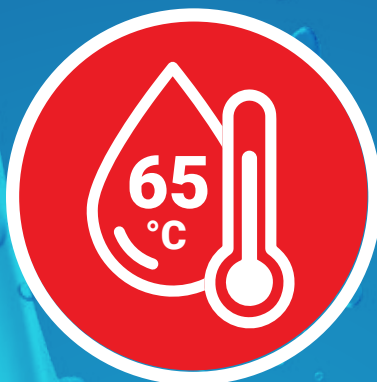

MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ
FŰTŐVÍZ



HIDEGBEN IS
MŰKÖDIK



AZ EURÓPAI
ENERGIAHATÉKONYSÁGI
KÖVETELMÉNYEKNEK
MEGFELEL



HATÉKONY
FŰTÉS



KÖNNYŰ
TELEPÍTÉS



3 ÉV TELJES KÖRŰ
5 ÉV KOMPRESSZOR GARANCIA

*A termékekről és a garanciális feltételekről tájékozódjon a www.hajdurt.hu oldalon.



CSENDES
MŰKÖDÉS



KOMPAKT
SZERKEZET

5 év garancia



hajdu

megújuló energiával

A termékgarancia
NEM KÖTÖTT regisztrációhoz.

TÍPUS			HPU 4	HPU 7	HPU 9	HPU 12	HPU 16	HPU 12 3N	HPU 16 3N	
Feszültség/Fázis/Frekvencia		V/PH/Hz	220-240/1/50				380-415/3/50			
Fűtés ¹	Teljesítmény	kW	4,00	7,10	9,00	12,10	15,80	12,10	15,80	
	Felvett teljesítmény	kW	1,08	1,92	2,43	3,15	4,29	3,15	4,29	
	COP		3,70	3,68	3,70	3,83	3,68	3,83	3,68	
Szezonális helyiség fűtési energiahaté- konysági osztály ²	Előremenő 35°C	osztály	A+++							
	Előremenő 55°C	osztály	A+++				A++	A+++	A++	
Zajsztint		dB	53	54	56	59	63	59	63	
Befoglaló méret (Sz×Ma×Mé)		mm	1155×803×448	1223×854×493			1155×1365×448			
Működési tartomány - vízoldal	Hűtés	°C					-5 ~ 25			
	Fűtés	°C					-25 ~ 75			
Működési tartomány - levegőoldal	Hűtés	°C					-5 - 43			
	Fűtés	°C					-25 - 43			
	HMV	°C					-25 - 43			

¹ Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 40/45°C

² A szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztályra vonatkozó vizsgálatok átlagos éghajlati viszonyok (ld. 811/2013/EU) mellett, a vonatkozó szabványok utasításainak betartásával történtek. Vizsgálati szabvány: EN12102-1; EN14511; EN14825; EN50564;



HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

4243 Téglás, külterület 0135/9. hrsz.
telefon: (52) 582-700
fax: (52) 384-126
email: hajdu@hajdurt.hu
web: www.hajdurt.hu

A prospektusban szereplő kép csak illusztrációk.